





Pelletskamer

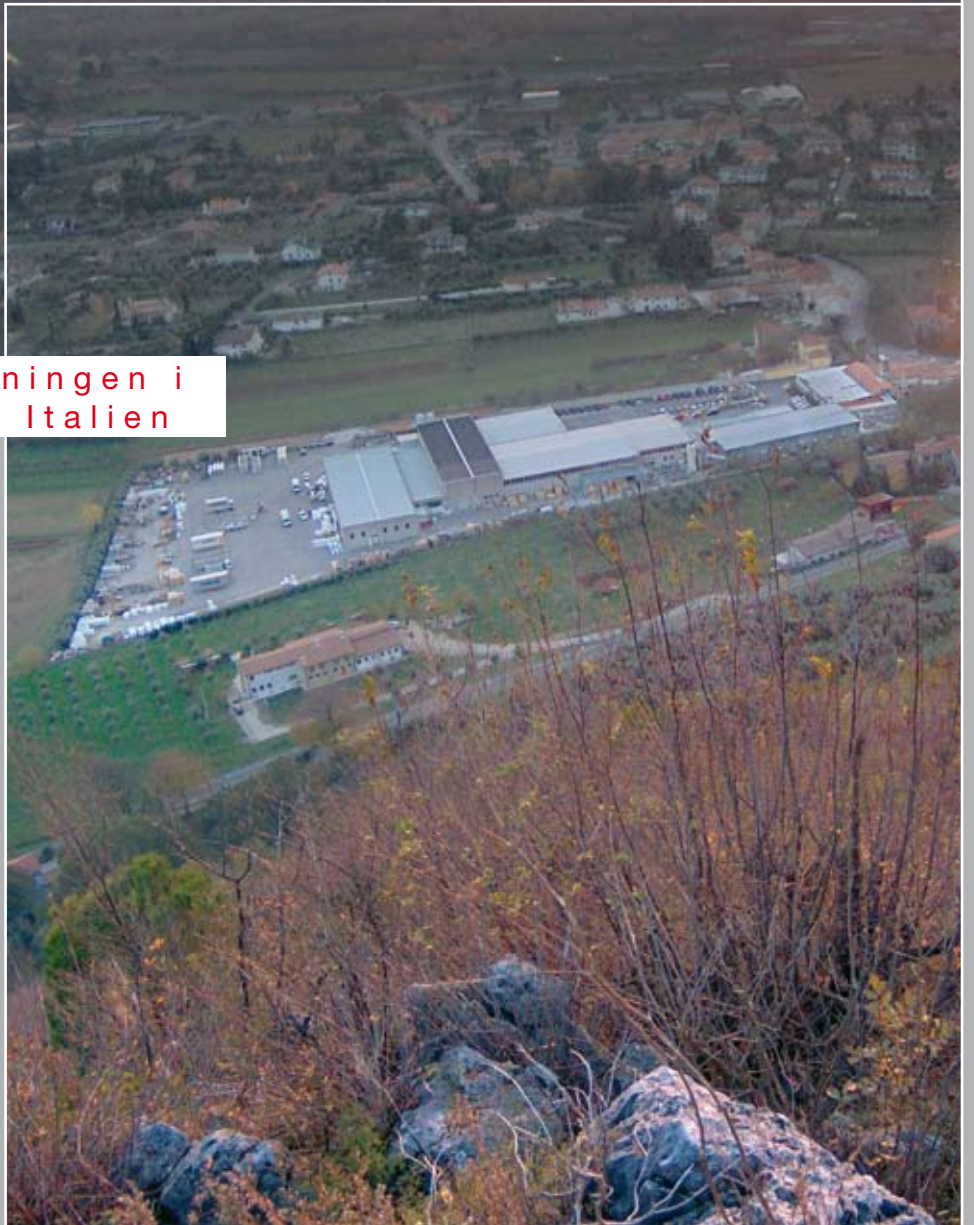

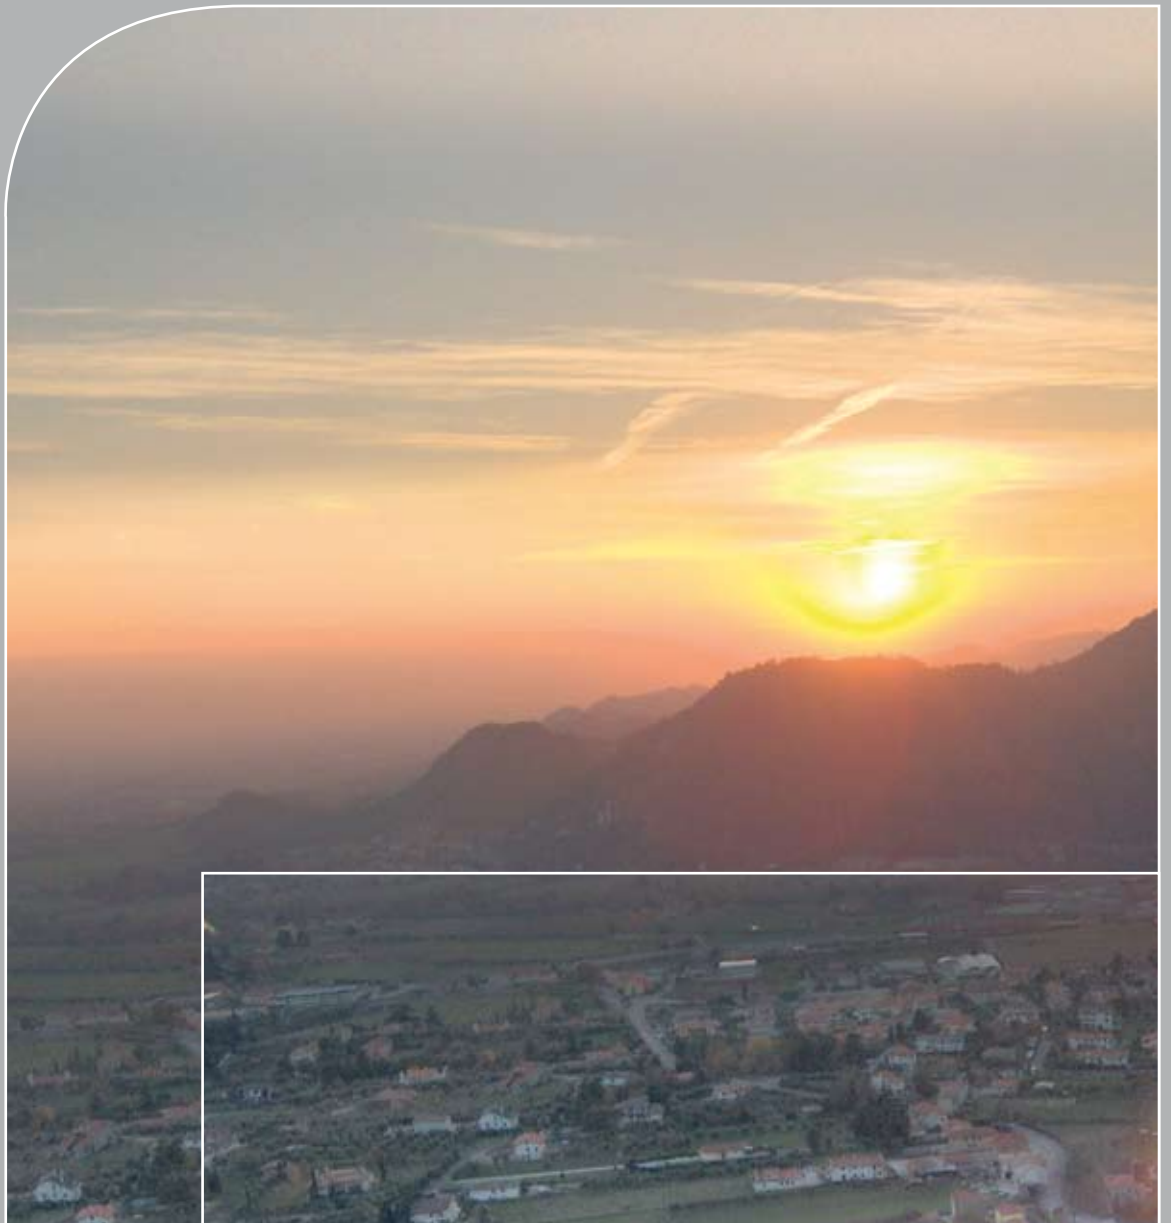

Produktionsanläggningen i
Pove del Grappa i Italien



Oscis AB är ett familjeägt företag, med ambitionen att erbjuda prisvärda kundanpassade värmelösningar. Vi marknadsför energisparprodukter som uppfyller nyckelkrav som: kvalitet, hög energieffektivitet, låga utsläpp till miljön och sist men inte minst tilltalande design som försköner rummet.

Oscis AB är därför stolta över att exklusivt representera Caminetti Montegrappas sortiment av pelletskaminer på den svenska marknaden. Pelletskaaminer tillverkade av Caminetti Montegrappa finns i tiotusentals europeiska hem, och är sedan många år ett etablerat varumärke känt för kvalitet och tidlös design. Funderar du på en pelletskaamin, får du absolut inte missa Caminetti Montegrappas produktprogram. Bläddra vidare i katalogen, och vi tror att du hittar den kamin du söker!

Förutom pelletskaminer erbjuder Oscis även ett av marknadens vassaste sortiment av braskaminer. Läs mer om detta på vår hemsida där företagets verksamhet och produktutbud beskrivs, www.oscis.se. Ta gärna en direktkontakt med oss om det är något du undrar över.

PRISER

Samtliga priser i denna katalog är rekommenderade cirkapriser inklusive 25% moms. Varje återförsäljare äger rätten att själv bestämma priserna. Priserna är giltiga f.o.m. 2008-03-01, men kan ändras på grund av bland annat oförutsedda valutajusterings eller materialprishöjningar.



Caminetti Montegrappa, startade sin verksamhet 1976 i den lilla byn Pove del Grappa, i provinsen Venedig i nordöstra Italien. Redan från början satte man fokus på: miljö, säkerhet, verkningsgrad och design. Detta är honnörsord även idag, och tiotusentals nöjda pelletskaminägare är kvittot på framgång. Inredningsdesign, ingående studier av förbränning och höga kvalitetskrav utgör grunden i all produktframtagning. Caminetti Montegrappa tillverkar och marknadsför idag ett brett sortiment av exklusiva eldstäder för både ved och pelletsförbränning.

Pelletskaaminerna utnyttjar den senaste tekniken bland annat en patenterad katalysatorlösning. Alla de tuffaste europeiska miljö- och prestandakraven uppfylls.

Svenska återförsäljare utbildade på Caminetti Montegrappas pelletskaminer, tillsammans med Oscis AB's, och Caminetti Montegrappas samlade resurser borgar för ett tryggt och problemfritt ägande.



En rogivande stund framför pelletskaminen.

Dansande flammor från en eld har alltid inspirerat, lugnat, och skapat romantik. Med en pelletskamin kan du få både ekonomisk och miljövänlig värme till ditt hus, tillsammans med trivselen från en levande eld. Caminetti Montegrappa förpackar allt detta med tilltalande design och högsta detaljkvalitet.

Kaminerna är beklädda med majolika-keramik, stengodsmaterial eller stål. Flera vackra färger finns att välja bland, vilket innebär att du kan få en kamin som passar i just ditt hem. Under den yttre beklädnaden hittar man förbränningskomponenter som valts med omsorg utifrån tuffa kvalitetskrav. Förbränningen kontrolleras av en robust och avancerad elektronikenhet som styr fläktar och en bränsleskruv. Allt anpassas för att ge bästa möjliga förbränning med hänsyn till miljö och verkningsgrad. Förbränningsrummet innehåller även komponenten "Flame Distributor-Catalyzer*", utvecklad och patenterad av Caminetti Montegrappa (N.D. VI98A000183 – N.B. 01301302). Denna keramiska diffusor / katalysator bidrar till hög effekt, verkningsgrad och låga utsläpp.

*series 8000 exkluderad

Pellets-kaminerna är utrustade med en programmerbar drift. Kaminen kan användas med automatik inkopplad eller så körs den manuellt. I automatikläget ställer användaren in önskad rumstemperatur. Kaminen får information från en temperaturgivare, placerad en bit bort från kaminen, och anpassar värmeeffekten så att önskad temperatur kan hållas. Det är också möjligt att ställa in olika temperaturer vid olika klockslag och även olika veckodagar. I det manuella driftläget väljer användaren bland 5 olika effektlägen.



Beklädnadsmaterialen väljs med stor omsorg; endast det bästa är gott nog. Kaminerna kan fås med beklädnad i majolika-keramik, stengods-material, eller stål. Flera läckra färger ingår i sortimentet bland annat en körsbärsröd majolika som visas på bilden intill - varför inte satsa på något som är lite utmanande och samtidigt utstrålar liv och glädje?




Med en effektiv glasspolning och optimerad utformning av förbränningsrummet brinner lågan på ett högt sätt samtidigt som nedsmutning av glasytan hålls till ett minimum. Detta är viktiga detaljer som gör att eldflammorna syns bra och kaminen ger den trivsel du vill ha.




För att få ut bästa möjliga av kaminen rekommenderas användande av pellets med god kvalitet. Även bra pellets kan variera något i egenskaper beroende på exempelvis leverantör. Caminetti Montegrappas kaminer har förprogrammerade parameteruppsättningar så att kaminens drift i möjligaste mån anpassas efter bränslets egenskaper. Dessa funktioner rekommenderar vi att du rådfrågar din återförsäljare om.

6000AC, 7000AC PELLETSKAMINER modeller utrustade med varmluftskanaler.

En smart och effektiv lösning för att värma
övervåning eller angränsande rum.

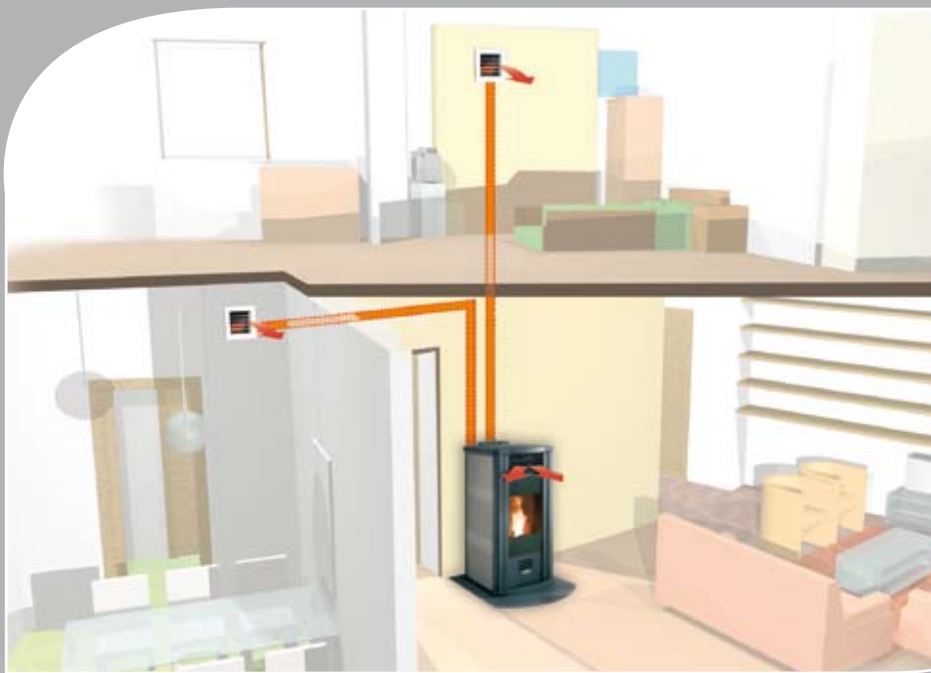

Illustrationen visar ett exempel på fördelning
av pelletskaminens varma luft till angränsande
rum. Mellan 0 - 66 % av effekten kan tas ut på
baksidan, och mellan 33 - och 100 % tas ut på
framsidan av kaminen.

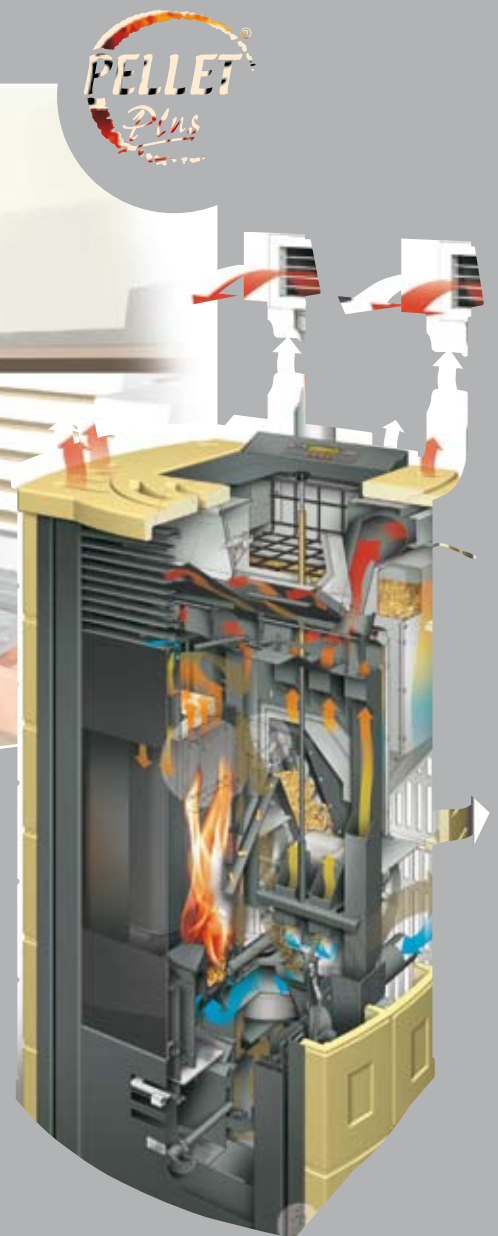

Caminetti Montegrappas "Flame Distributor-Catalyzer" tillverkad i Keramfire®

:



PATENTSKYDDAD sedan 1998

(N. D. VI98A000183 - N. B. 01301302), - FLAME DISTRIBUTOR-CATALYZER

bidrar till att uppnå målen:

LÄGRE FÖRBRUKNING - HÖGRE EFFEKTIVITET - MINSKADE UTSLÄPP

Keramfire®



Eldstadsbeklädningen i Caminetti Montegrappas produkter tillverkas i Keramfire®: ett unikt material som är ett resultat av egen forskning och utveckling. Materialet bränns vid 1200 °C, och är konstruerat för att klara extrema temperaturer och stora temperatursvängningar.





MODELLSERIEN 6000AC

PELLETSKAMINER - med inbyggda varmluftskanaler



EN 14785



RÖKGAS- TEMPERATUR

235°C



800°C

FÖRBRÄNNINGSRUMS TEMPERATUR

Modellserien 6000AC uppfyller dessutom de tuffaste Tyska regionala kraven: -REGENSBURGER NORM och MÜNCHENER NORM-, så väl som Österrikes krav: 15a B-VG.

Uppmätta prestanda i enlighet med standard EN 14785


Resultat för
PELLET Plus 6000AC serien

Uppmätta värden vid min och max värmeeffekt

	min	max.
Avgiven värmeeffekt	2,9 kW	10 kW
Pellets förbrukning	0,7 kg/t	2,4 kg/t
Verkningsgrad över	83 %	82 %
Massflöde på rökgaser	6,2 g/s	10,3 g/s
Rökgastemperatur	115°C	235°C
Skorstensdrag	9 Pa	13 Pa

Kaminens vikt	220 kg ca. Mod. 6000AC 184 kg ca. Mod. 6020AC - 194 kg ca. Mod. 6220AC	
Vikt inkl. förpackningsmaterial	245 kg ca. Mod. 6000AC 200 kg ca. Mod. 6020AC - 210 kg ca. Mod. 6220AC	
Rökgasutgång	Ø 100 mm utvändigt	
Tilluft	Ø 50 mm utvändigt	
Utgående varmluft	Ø 80 mm utvändigt	
Dimension på pellet	Ø 6±0,5 mm. Längd 5-30 mm	
Bränsleförråd	31 kg	
Förrådets brinntid	ca. 44 timmar	ca. 12,5 timmar
Krav på eleffekt	160 W under drift 390 W under upptädningscykeln	
Märkström	AC 230-240V ~ 50 Hz	

Teknisk beskrivning

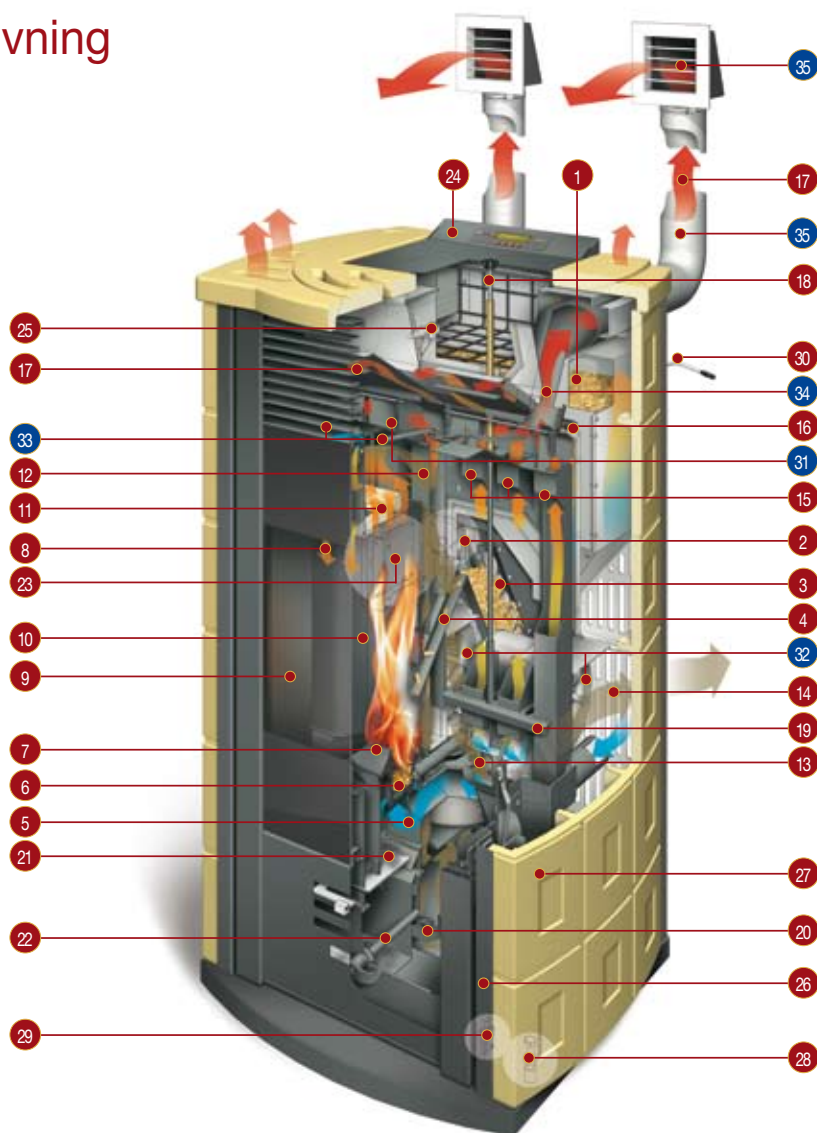

- | | |
|---|--|
| 1 - Pelletsförråd: 31 kg kapacitet | 20 - Låda för uppsamling av aska från värmeväxlare |
| 2 - Automatisk pelletsmatning med skruv | 21 - Askuppsamling från förbränningskoppen |
| 3 - Skruven som matar fram pellets till brännkoppen | 22 - Förbränningskoppens asklåda |
| 4 - Fallrör för pellets | 23 - Elektronikenhet med mikroprocessor för kontroll och styrning av förbränningen |
| 5 - Förbränningsluft | 24 - Manöver- och programmeringsenhet |
| 6 - Primär/sekundär förbränningsluftintag | 25 - Temperaturgivare på bränsleförrådet |
| 7 - Förbränningskopp i gjutjärn | 26 - Kaminens ram tillverkad i stål |
| 8 - Glasspolning med förbränningsluft | 27 - Majolikabeklädnad för god värmelagring och bra värmeavgivning |
| 9 - 750°C termisk chockhärdat keramiskt glas | 28 - Justerbara fötter |
| 10 - Förbränningsrummets bakvägg i gjutjärn | 29 - Larm för öppen kamindörr |
| 11 - Flame distributor-catalyzer tillverkad i materialet Keramfire® | 30 - Temperaturgivare för rummet |
| 12 - Rökgas flödeskrets | 31 - Varmlufts bafflar |
| 13 - Rökgasfläkt | 32 - Två stycken centrifugal fläktar |
| 14 - 100 mm Ø, utvändigt, rökgasutsläpp | 33 - Manövrering av bafflar till varmluftsfordelningen |
| 15 - Värmeväxlarrör för uppvärmning av luft | 34 - Varmluftskanal |
| 16 - Sekundär värmeväxlare (eftervärmare) för ökad verkningsgrad | 35 - Artiklar för varmluftsfordelning (levereras på beställning) |
| 17 - Varmluftskanaler | |
| 18 - Manöverspak för rengöring av värmeväxlarytor | |
| 19 - Stålskrapa för utvändig rengöring av värmeväxlartuber | |



MODELLSERIEN 6000AV

PELLETSKAMINER - med varmluftsfläkt och utblås på framsidan



EN 14785



RÖKGAS TEMPERATUR

250°C



800°C

FÖRBRÄNNINGSRUMS TEMPERATUR



Modellserien 6000AV uppfyller dessutom de tuffaste Tyska regionala kraven: -REGENSBURGER NORM och MÜNCHENER NORM-, så väl som Österrikes 15a B-VG.

Uppmätta prestanda i enlighet med standard EN 14785


Resultat för
PELLET Plus 6000AV serien

Uppmätta värden vid min och max värmeeffekt

	min	max.
Avgiven värmeeffekt	3 kW	11,5 kW
Pellets förbrukning	0,7 kg/t	2,8 kg/t
Verkningsgrad över	85 %	82 %
Massflöde på rökgaser	6,2 g/s	11,0 g/s
Rökgastemperatur	115°C	250°C
Skorstensdrag	9 Pa	11 Pa

Kaminens vikt	215 kg ca. Mod. 6000AV 179 kg ca. Mod. 6020AV - 189 kg ca. Mod. 6220AV	
Vikt inkl. förpackningsmaterial	240 kg ca. Mod. 6000AV 195 kg ca. Mod. 6020AV - 205 kg ca. Mod. 6220AV	
Rökgasutgång	Ø 100 mm utvändigt	
Tilluft	Ø 50 mm utvändigt	
Utgående varmluft	Ø 80 mm utvändigt	
Dimension på pellet	Ø 6±0,5 mm. Längd 5-30 mm	
Bränsleförråd	35 kg	
Förrådets brinntid	ca. 50 timmar	ca. 12,5 timmar
Krav på eleffekt	120 W under drift 350 W under upptädningscykeln	
Märkström	AC 230-240V ~ 50 Hz	

Teknisk beskrivning

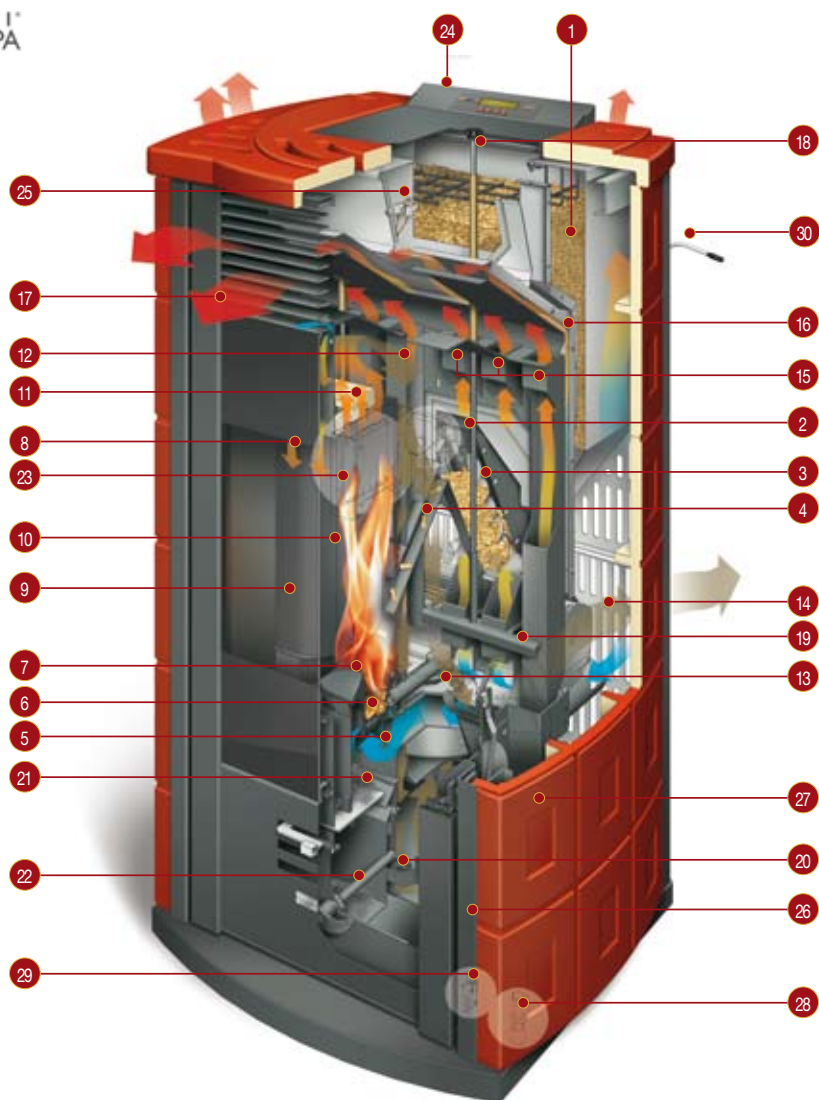

- | | |
|---|--|
| 1 - Pelletsförråd: 31 kg kapacitet | 20 - Låda för uppsamling av aska från värmeväxlare |
| 2 - Automatisk pelletsmatning med skruv | 21 - Askuppsamling från förbränningskoppen |
| 3 - Skruven som matar fram pellets till brännkoppen | 22 - Förbränningskoppens asklåda |
| 4 - Fallrör för pellets | 23 - Elektronikenhet med mikroprocessor för kontroll och styrning av förbränningen |
| 5 - Förbränningsluft | 24 - Manöver- och programmeringsenhet |
| 6 - Primär/sekundär förbränningsluftintag | 25 - Temperaturgivare på bränsleförrådet |
| 7 - Förbränningskopp i gjutjärn | 26 - Kaminens ram tillverkad i stål |
| 8 - Glasspolning med förbränningsluft | 27 - Majolikabeklädnad för god värmelagring och bra värmeavgivning |
| 9 - 750°C termisk chockhärdat keramiskt glas | 28 - Justerbara fötter |
| 10 - Förbränningsrummets bakvägg i gjutjärn | 29 - Larm för öppen kamindörr |
| 11 - Flame distributor-catalyzer tillverkad i materialet Keramfire® | 30 - Temperaturgivare för rummet |
| 12 - Rökgas flödeskrets | |
| 13 - Rökgasfläkt | |
| 14 - 100 mm Ø, utvändigt, rökgasutsläpp | |
| 15 - Värmeväxlarrör för uppvärmning av luft | |
| 16 - Sekundär värmeväxlare (eftervärmare) för ökad verkningsgrad | |
| 17 - Varmluftskanaler | |
| 18 - Manöverspak för rengöring av värmeväxlarytor | |
| 19 - Stålskrapa för utvärdig rengöring av värmeväxlartuber | |

6000AC

Med varmluftskanaler och varmluftsfläkt

Rekommenderat pris: **48 900 :-**

6000AV

Med varmluftsfläkt och utblås på framsidan

Rekommenderat pris: **46 700 :-**

Modellerna 6000AC och 6000AV PELLET Plus kaminer, beklädda med majolika-kakel och stilrena sidoutsmyckningar.



Färger att välja bland:



Terracotta




Gräddvit



Blek gul




Burgundy

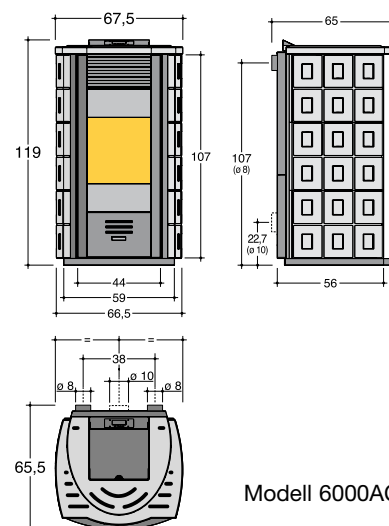

Modell 6000AC

Gråmålad stålram

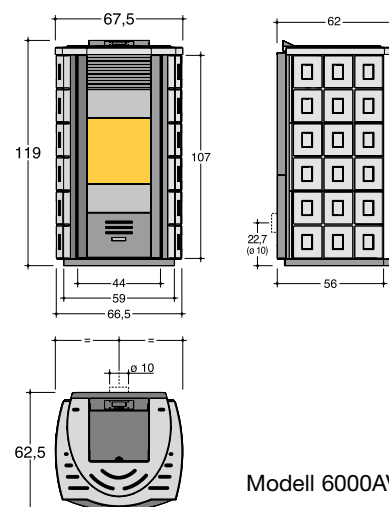

Modell 6000AV



6020AC

Med varmluftskanaler och varmluftsfläkt

Rekommenderat pris: **44 600 :-**

6020AV

Med varmluftsfläkt och utblås på framsidan

Rekommenderat pris: **41 800 :-**

Modellerna 6020AC och 6020AV PELLET Plus kaminer, beklädda med majolika-keramik som sidobeklädnad och en överdel i gjutjärn.



Färger att välja bland:





Sandfärgat gul



Rubinröd





Sandfärgad

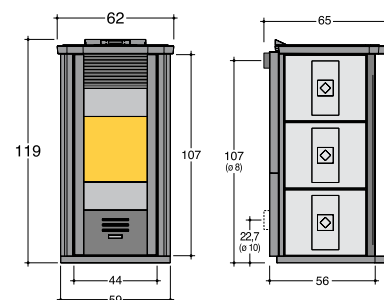

Modell 6020AC

Gråmålad stålram

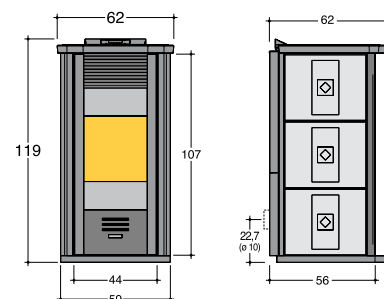

Modell 6020AV

6220AC

Med varmluftskanaler och varmluftsfläkt

Rekommenderat pris: **44 600 :-**

6220AV


Med varmluftsfläkt och utblås på framsidan

Rekommenderat pris: **41 800 :-**

Modellerna 6220AC och 6220AV PELLET Plus kaminer, med sidor i stengods och en överdel i gjutjärn.




Grå

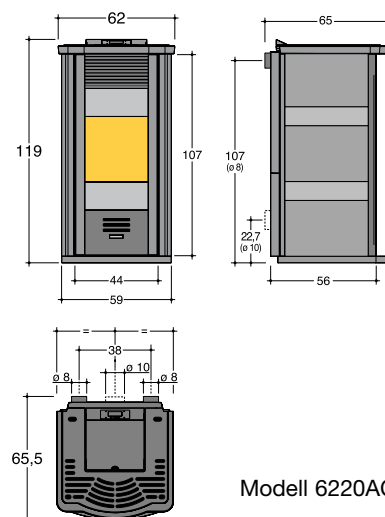

Modell 6220AC

Gråmålad stålram

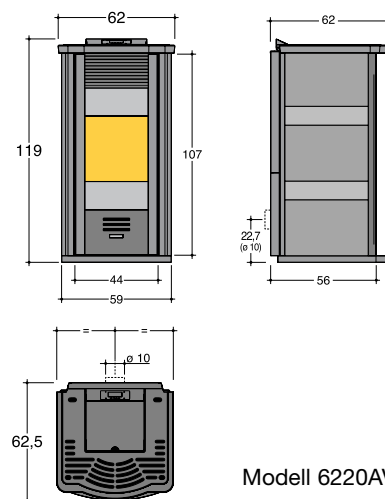

Modell 6220AV





Design: CAMINETTI MONTEGRAPPA



MODELLSERIEN 7000AC PELLETSKAMINER - med inbyggda varmluftskanaler



EN 14785

15a B-VG



Uppmätta prestanda i enlighet med standard EN 14785


Resultat för
PELLET Plus 7000AC serien

Uppmätta värden vid min och max värmeeffek

	min	max.
Avgiven värmeeffekt	2,9 kW	10 kW
Pellets förbrukning	0,7 kg/t	2,4 kg/t
Verkningsgrad över	83 %	83 %
Massflöde på rökgaser	6,2 g/s	10,3 g/s
Rökgastemperatur	102°C	206°C
Skorstensdrag	9 Pa	12 Pa

Kaminens vikt	223 kg ca. Mod. 7000AC 184 kg ca. Mod. 7400AC	
Vikt inkl. förpackningsmaterial	248 kg ca. Mod. 7000AC 198 kg ca. Mod. 7400AC	
Rökgasutgång	Ø 100 mm utvändigt	
Tilluft	Ø 50 mm utvändigt	
Utgående varmluft	Ø 80 mm utvändigt	
Dimension på pellet	Ø 6±0,5 mm. Längd 5-30 mm.	
Bränsleförråd	31 kg	
Förrådets brinntid	ca. 44 timmar	ca. 12,5 timmar
Krav på eleffekt	160 W under drift 390 W under upptädningscykeln	
Märkström	AC 230-240V ~ 50 Hz	

Teknisk beskrivning

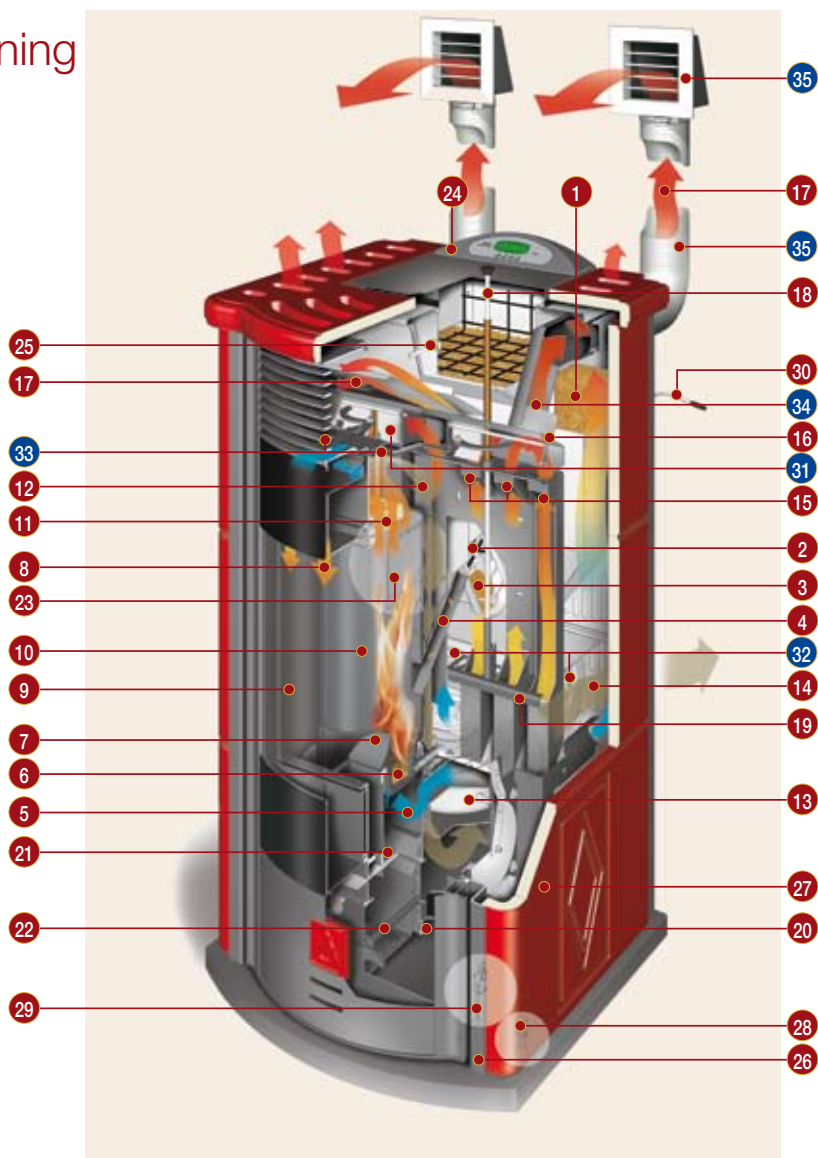

- | | |
|---|--|
| 1 - Pelletsförråd: 31 kg kapacitet | 20 - Låda för uppsamling av aska från värmeväxlare |
| 2 - Automatisk pelletsmatning med skruv | 21 - Askuppsamling från förbränningskoppen |
| 3 - Skruven som matar fram pellets till brännkoppen | 22 - Förbränningskoppens asklåda |
| 4 - Fallrör för pellets | 23 - Elektronikenhet med mikroprocessor för kontroll och styrning av förbränningen |
| 5 - Förbränningsluft | 24 - Manöver- och programmeringsenhet |
| 6 - Primär/sekundär förbränningsluftintag | 25 - Temperatur givare på bränsleförrådet |
| 7 - Förbränningskopp i gjutjärn | 26 - Kaminens ram tillverkad i stål |
| 8 - Glasspolning med förbränningsluft | 27 - Majolica beklädnad för god värmelagring och bra värmeavgivning |
| 9 - 750°C termisk chock härdat keramiskt glas | 28 - Justerbara fötter |
| 10 - Förbränningsrummets bakvägg i gjutjärn | 29 - Larm för öppen kamindörr |
| 11 - Flame distributor-catalyzer tillverkad i materialet Keramfire® | 30 - Temperaturgivare för rummet |
| 12 - Rökgas flödeskrets | 31 - Varmlufts bafflar |
| 13 - Rökgasfläkt | 32 - Två stycken centrifugal fläktar |
| 14 - 100 mm Ø, utvändigt, rökgasutsläpp | 33 - Manövrering av bafflar till varmlufts fördelningen |
| 15 - Värmeväxlarrör för uppvärmning av luft | 34 - Varmluftskanal |
| 16 - Sekundär värmeväxlare (eftervärmare) för ökad verkningsgrad | 35 - Artiklar för varmlufts fördelning (levereras på beställning) |
| 17 - Varmluftskanaler | |
| 18 - Manöverspak för rengöring av värmeväxlarytor | |
| 19 - Stålskrapa för utvändig rengöring av värmeväxlartuber | |



MODELLSERIEN 7000AV PELLETSKAMINER - med varmluftsfläkt och utblås på framsidan



EN 14785

15a B-VG



Uppmätta prestanda i enlighet med standard EN 14785


Resultat för
PELLET Plus 7000AV serien

Uppmätta värden vid min och max värmeeffek

	min	max.
Avgiven värmeeffekt	3 kW	11,5 kW
Pellets förbrukning	0,7 kg/t	2,8 kg/t
Verkningsgrad över	84 %	82 %
Massflöde på rökgaser	6,2 g/s	11,0 g/s
Rökgastemperatur	102°C	214°C
Skorstensdrag	9 Pa	12 Pa

Kaminens vikt	218 kg ca. Mod. 7000AV 179 kg ca. Mod. 7400AV	
Vikt inkl. förpackningsmaterial	243 kg ca. Mod. 7000AV 193 kg ca. Mod. 7400AV	
Rökgasutgång	Ø 100 mm utvändigt	
Tilluft	Ø 50 mm utvändigt	
Utgående varmluft	Ø 80 mm utvändigt	
Dimension på pellet	Ø 6±0,5 mm. Längd 5-30 mm.	
Bränsleförråd	35 kg	
Förrådets brinntid	ca. 50 timmar	ca. 12,5 timmar
Krav på eleffekt	120 W under drift 350 W under upptädningscykeln	
Märkström	AC 230-240V ~ 50 Hz	

Teknisk beskrivning

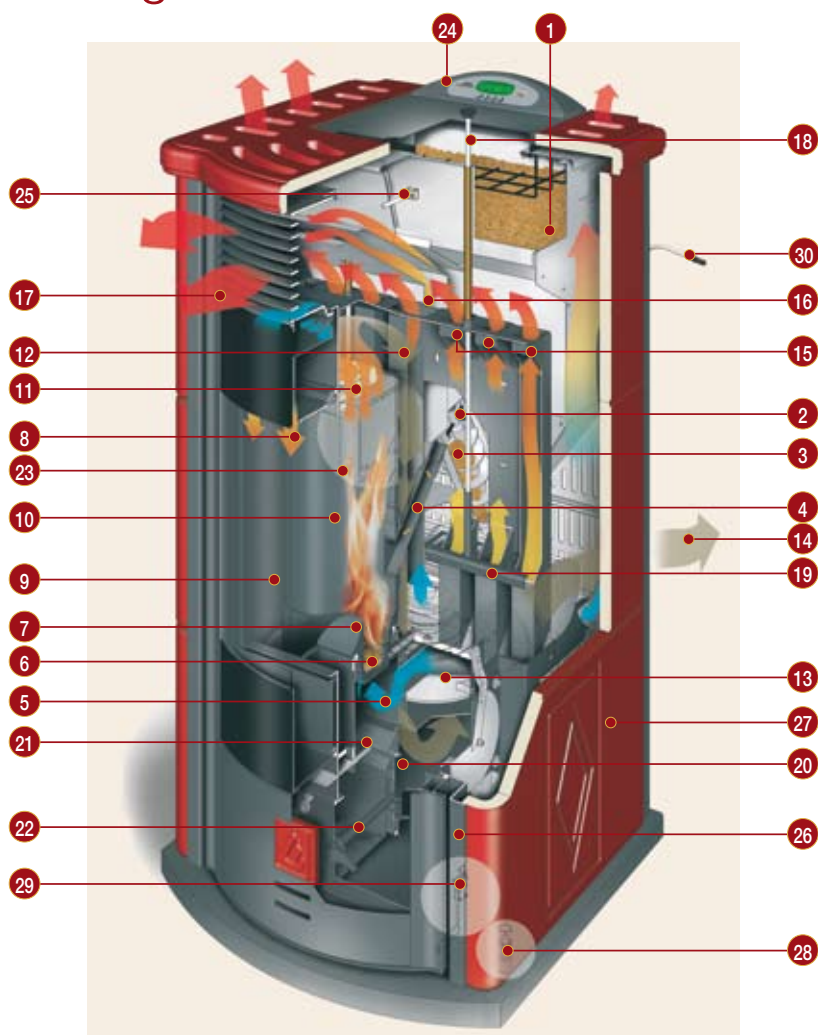

- | | |
|---|--|
| 1 - Pelletsförråd: 31 kg kapacitet | 20 - Låda för uppsamling av aska från värmeväxlare |
| 2 - Automatisk pelletsmatning med skruv | 21 - Askuppsamling från förbränningskoppen |
| 3 - Skruven som matar fram pellets till brännkoppen | 22 - Förbränningskoppens asklåda |
| 4 - Fallrör för pellets | 23 - Elektronikenhet med mikroprocessor för kontroll och styrning av förbränningen |
| 5 - Förbränningsluft | 24 - Manöver- och programmeringsenhet |
| 6 - Primär/sekundär förbränningsluftintag | 25 - Temperatur givare på bränsleförrådet |
| 7 - Förbränningskopp i gjutjärn | 26 - Kaminens ram tillverkad i stål |
| 8 - Glasspolning med förbränningsluft | 27 - Majolica beklädnad för god värmelagring och bra värmeavgivning |
| 9 - 750°C termisk chock härdat keramiskt glas | 28 - Justerbara fötter |
| 10 - Förbränningsrummets bakvägg i gjutjärn | 29 - Larm för öppen kamindörr |
| 11 - Flame distributor-catalyzer tillverkad i materialet Keramfire® | 30 - Temperaturgivare för rummet |
| 12 - Rökgas flödeskrets | |
| 13 - Rökgasfläkt | |
| 14 - 100 mm Ø, utvändigt, rökgasutsläpp | |
| 15 - Värmeväxlarrör för uppvärmning av luft | |
| 16 - Sekundär värmeväxlare (eftervärmare) för ökad verkningsgrad | |
| 17 - Varmluftskanaler | |
| 18 - Manöverspak för rengöring av värmeväxlarytor | |
| 19 - Stålskrapa för utvändig rengöring av värmeväxlartuber | |



7000AC

Med inbyggda varmluftskanaler


Rekommenderat pris: **49 600 :-**

7000AV


Varmluftsfläkt och utblås på framsidan

Rekommenderat pris: **47 500 :-**


Exklusiv majolika-kakel beklädnad på kaminens sidor och överdel.
Diskret och stilfullt mönster på sidorna.

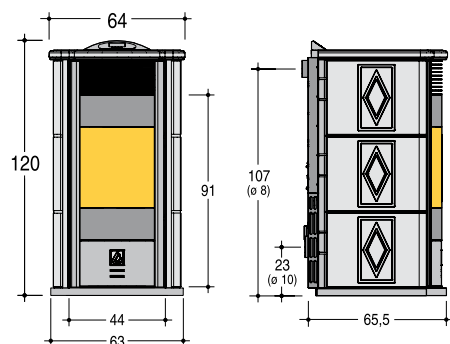


modell 7000AC



Gråmålad stålram

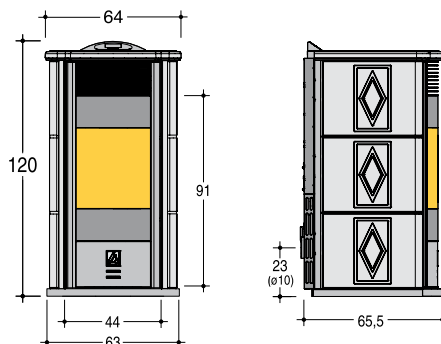

modell 7000AV



Färger att välja bland:



Natur läder



Gräddvit



Körsbärsröd





7400AC

Med inbyggda varmluftskanaler




Rekommenderat pris: **47 500 :-**

7400AV


Varmluftsfläkt och utblås på framsidan

Rekommenderat pris: **43 850 :-**

Gråmålade stålsidor och överdel, blandat med svartmålade detaljer och en stor välvd glasruta ger ett stilfullt och påkostat utseende.

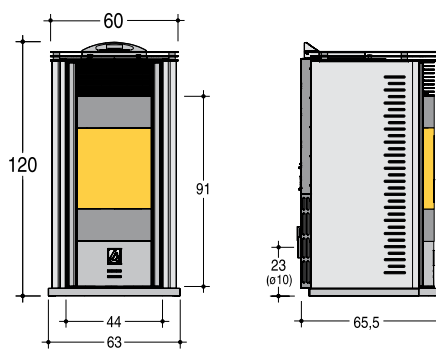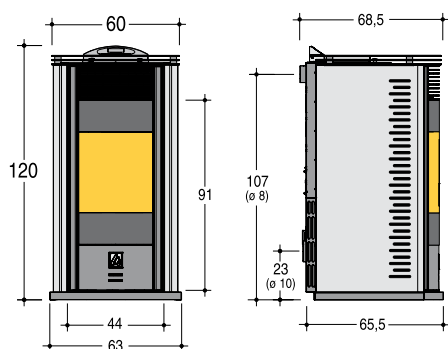

modell 7400AC



modell 7400AV

Gråmålad stållram



Metallgrått stål.





MODELLSERIEN 8000 PELLETSKAMINER - med varmluftsfläkt och utblås på framsidan



EN 14785




Modellserien 8000 uppfyller dessutom de tuffaste Tyska regionala kraven: -REGENSBURGER NORM och MÜNCHENER NORM-, så väl som Österrikes krav 15a B-VG.

Uppmätta prestanda i enlighet med standard EN 14785

Resultat för PELLET Plus 8000 serien	Uppmätta värden vid min och max värmeeffek	
	min	max.
Avgiven värmeeffekt	1,7 kW	6,3 kW
Pellets förbrukning	0,39 kg/t	1,4 kg/t
Verkningsgrad över	87 %	86 %
Massflöde på rökgaser	3,4 g/s	5,6 g/s
Rökgastemperatur	100°C	210°C
Skorstensdrag	8 Pa	10 Pa

Kaminens vikt	112 kg ca. Mod. 8000	
Vikt inkl. förpackningsmaterial	128 kg ca. Mod. 8000	
Rökgasutgång	Ø 100 mm utvändigt	
Tilluft	60x25 mm	
Dimension på pellet	Ø 6±0,5 mm. Längd 5-30 mm.	
Bränsleförråd	21 kg	
Förrådets brinntid	ca. 53 timmar	ca. 14 timmar
Krav på eleffekt	130 W under drift 400 W under upptändningscykeln	
Märkström	AC 230-240V ~ 50 Hz	

Teknisk beskrivning

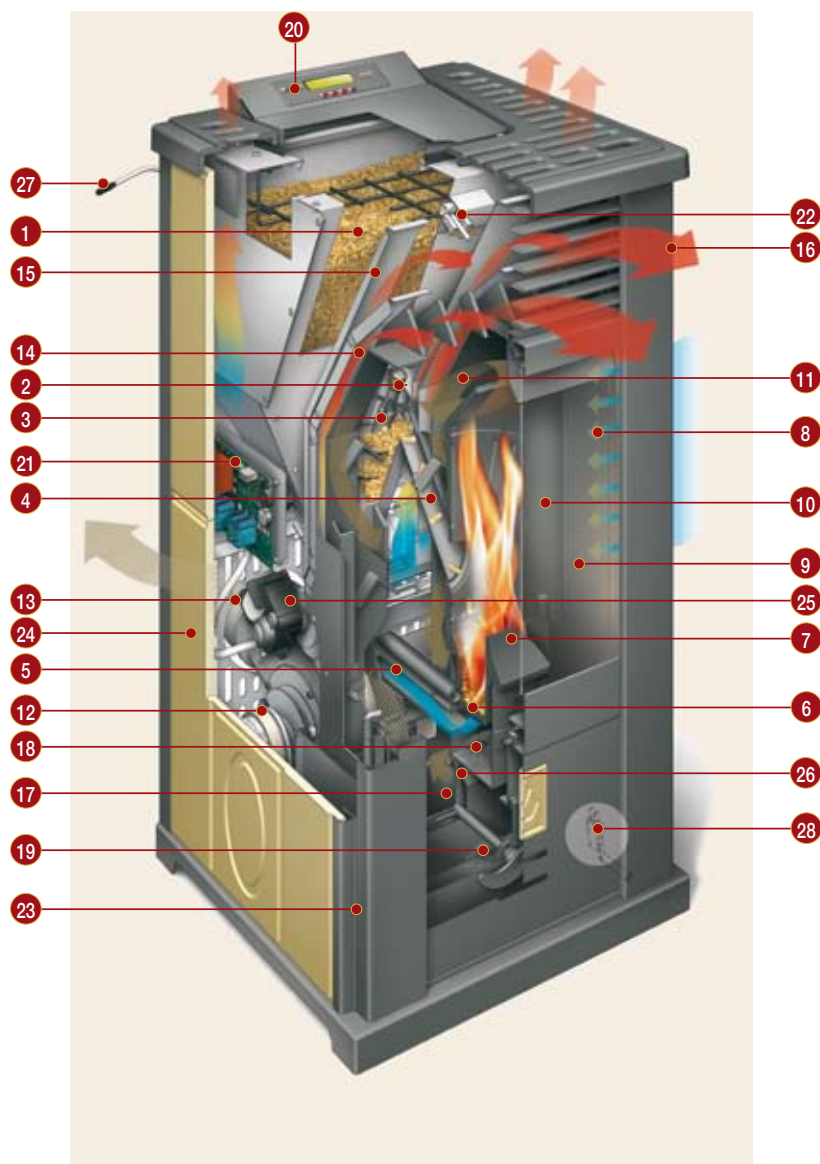

- | | |
|--|--|
| 1 - Pelletsförråd: 21 kg kapacitet | 17 - Låda för uppsamling av aska från värmeväxlare |
| 2 - Automatisk pelletsmatning med skruv | 18 - Askuppsamling från förbränningskoppen |
| 3 - Skruven som matar fram pellets till brännkoppen | 19 - Förbränningskoppens asklåda |
| 4 - Fallrör för pellets | 20 - Manöver- och programmeringsenhet |
| 5 - Förbränningsluft | 21 - Elektronikenhet med mikroprocessor för kontroll och styrning av förbränningen |
| 6 - Primär/sekundär förbränningsluftintag | 22 - Temperatur givare på bränsleförrådet |
| 7 - Förbränningskopp i gjutjärn | 23 - Kaminens ram tillverkad i stål |
| 8 - Glasspolning med förbränningsluft | 24 - Majolica beklädnad för god värmelagring och bra värmeavgivning |
| 9 - 750°C termisk chock härdat keramiskt glas | 25 - Varmluftsfäkt |
| 10 - Förbränningsrummets bakvägg i gjutjärn | 26 - Lucka för rengöring av aska från värmeväxlare |
| 11 - Rökgas flödeskrets | 27 - Temperaturgivare för rummet som kaminen är placerad i |
| 12 - Rökgasfläkt | 28 - Larm för öppen kamindörr |
| 13 - 100 mm Ø, utvändigt, rökgasutsläpp | |
| 14 - Värmeväxlarrör för uppvärmning av luft | |
| 15 - Sekundär värmeväxlare (eftervärmare) för ökad verkningsgrad | |
| 16 - Varmluftskanaler | |




8000

Varmluftsfläkt och utblås på framsidan

Rekommenderat pris: **31 900 :-**

Exklusiv majolika-kakel beklädnad på kaminens sidor och överdel. Diskret och stilfullt mönster på sidorna.

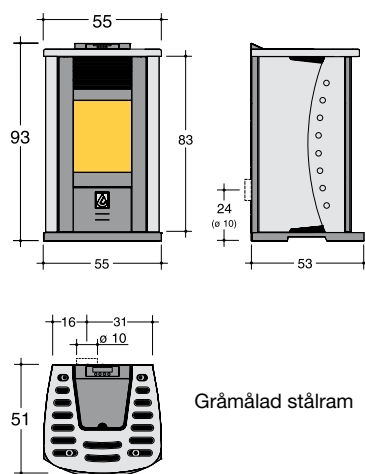

Gråmålad stålram



Färger att välja bland:



8020

Varmluftsfläkt och utblås på framsidan

Rekommenderat pris: **27 900 :-**

Modell 8020 PELLET Plus kamin, med majolika-keramik som sidobeklädnad och en överdel i gjutjärn.



Färger att välja bland:




Sandgul



Rubindröd



Sandvit

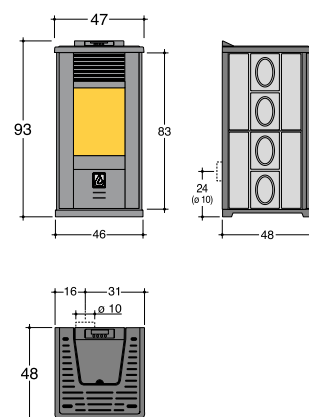

Gråmålad stålram



8220

Varmluftsfäkt och utblås på framsidan

Rekommenderat pris: **27 900 :-**

Modell 8220 PELLET Plus kamin med sidor i stengods och en överdel i gjutjärn.




Färger att välja bland:



Beige



Grå

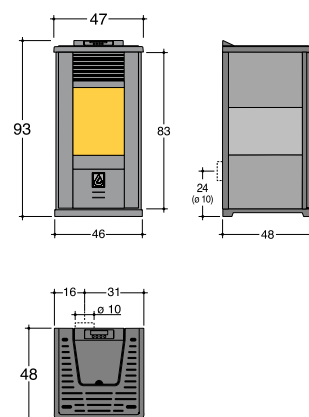

Gråmålad stålram

8400


Varmluftsfäkt och utblås på framsidan

Rekommenderat pris: **28 500 :-**

Gråmålade stålsidor och överdel i gjutjärn, blandat med svartmålad framsida och grå logotype i majolika-keramik kännetecknar denna stilrent och modernt designade kamin.



Metall, grå stål

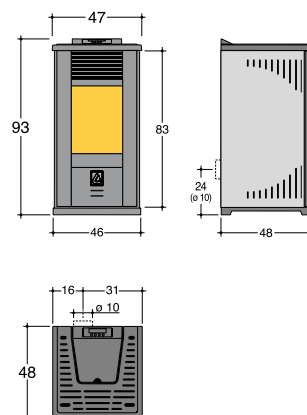

Gråmålad stålram





MODELLSERIEN 10000-11000

PELLETSKAMINER - med varmluftsfläkt och utblås på framsidan




EN 14785



RÖKGAS
TEMPERATUR

250°C

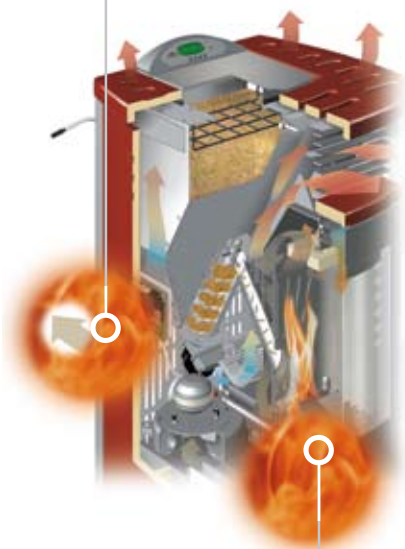

800°C

FÖRBRÄNNINGSRUMS
TEMPERATUR

Modellserierna 10000-11000 Pellet Plus uppfyller dessutom de tuffaste Tyska regionala kraven: -REGENSBURGER NORM och MÜNCHENER NORM-, så väl som Österrikes krav: 15a B-VG.

Uppmätta prestanda i enlighet med standard EN 14785


Resultat för
PELLET Plus 10000 - 11000
serierna

Uppmätta värden vid min och max värmeeffekt

	min	max.
Avgiven värmeeffekt	2,2 kW	8,1 kW
Pellets förbrukning	0,5 kg/t	1,9 kg/t
Verkningsgrad över	86 %	84 %
Massflöde på rökgaser	4,4 g/s	7,3 g/s
Rökgastemperatur	115°C	250°C
Skorstensdrag	8 Pa	11 Pa

Kaminens vikt	150 kg ca. Mod. 10000 - 11000 131 kg ca. Mod. 10020 - 11020 139 kg ca. Mod. 10220 - 11220 130 kg ca. Mod. 10400 - 11400	
Vikt inkl. förpackningsmaterial	166 kg ca. Mod. 10000 - 11000 147 kg ca. Mod. 10020 - 11020 155 kg ca. Mod. 10220 - 11220 146 kg ca. Mod. 10400 - 11400	
Rökgasutgång	Ø 100 mm utvändigt	
Tilluft	80x30 mm	
Dimension på pellet	Ø 6±0,5 mm. Längd 5-30 mm.	
Bränsleförråd	30 kg	
Förrådets brinntid	ca. 46 timmar	ca. 15 timmar
Krav på eleffekt	130 W under drift 400 W under upptändningscykeln	
Märkström	AC 230-240V ~ 50 Hz	



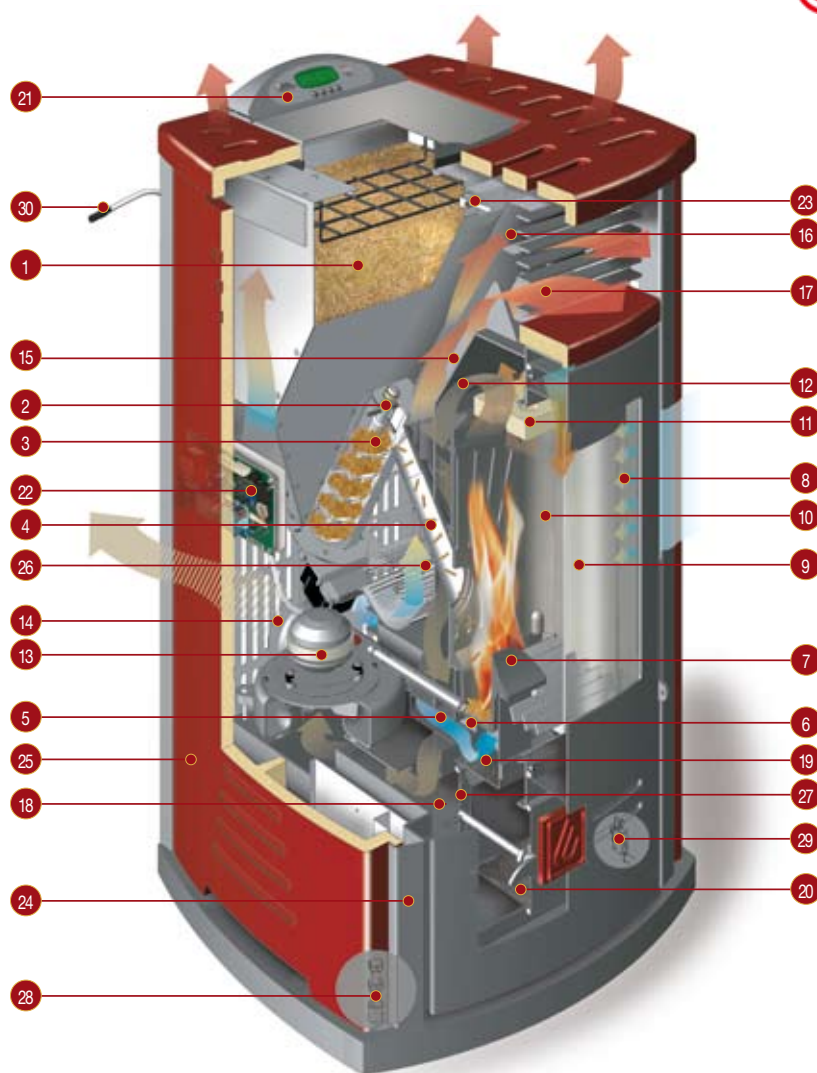

- | | |
|---|--|
| 1 - Pelletsförråd: 30 kg kapacitet | 18 - Låda för uppsamling av aska från värmeväxlare |
| 2 - Automatisk pelletsmatning med skruv | 19 - Askuppsamling från förbränningskoppen |
| 3 - Skruven som matar fram pellets till brännkoppen | 20 - Förbränningskoppens asklåda |
| 4 - Fallrör för pellets | 21 - Elektronikenhet med mikroprocessor för kontroll och styrning av förbränningen |
| 5 - Förbränningsluft | 22 - Manöver- och programmeringsenhet |
| 6 - Primär/sekundär förbränningsluftintag | 23 - Temperaturgivare på bränsleförrådet |
| 7 - Förbränningskopp i gjutjärn | 24 - Kaminens ram tillverkad i stål |
| 8 - Glasspolning med förbränningsluft | 25 - Majolika beklädnad för god värmelagring och bra värmeavgivning |
| 9 - 750°C termisk chock härdat keramiskt glas | 26 - Varmluftsfäkt |
| 10 - Förbränningsrummets bakvägg i gjutjärn | 27 - Lucka för åtkomst av aska |
| 11 - Flame distributor-catalyzer tillverkad i materialet Keramfire® | 28 - Justerbara fötter |
| 12 - Rökgas flödesrets | 29 - Larm för öppen kamindörr |
| 13 - Rökgasfläkt | 30 - Temperaturgivare för rummet |
| 14 - 100 mm Ø, utvändigt, rökgasutsläpp | |
| 15 - Värmexchallrör för uppvärmning av luft | |
| 16 - Sekundär värmexchallare (eftervärmare) för ökad verkningsgrad | |
| 17 - Varmluftskanaler | |

10000

Varmluftsfäkt och utblås på framsidan

Rekommenderat pris: **37 600 :-**

Exklusiv majolika-keramik beklädnad på kaminens sidor och överdel. Diskret och stilfullt mönster på sidorna.



Färger att välja bland:



Terracotta





Gräddvit



Blekt gul



Burgundy

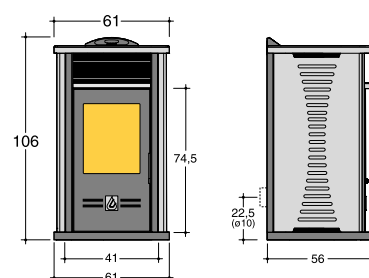

Gråmålad stålram



 CAMINETTI
MONTEGRAPPA

Mod. 10020

Varmluftsfäkt och utblås på framsidan

Rekommenderat pris: **31 900 :-**

Modell 11020 PELLET Plus kamin, med majolika-keramik som sidobeklädnad och hylla samt en överdel i gjutjärn.



Färger att välja bland:




Sandgul



Rubinröd



Sandvit

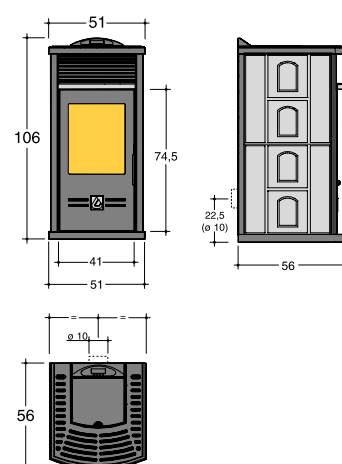

Gråmålad stålram



10220

Varmluftsläkt och utblås på framsidan

Rekommenderat pris: **31 900 :-**

Modell 10020 PELLET Plus kamin, med sidobeklädnad i stengodsmaterial och hylla i majolika-keramik samt en överdel i gjutjärn




Färger att välja bland:



Beige



Grå

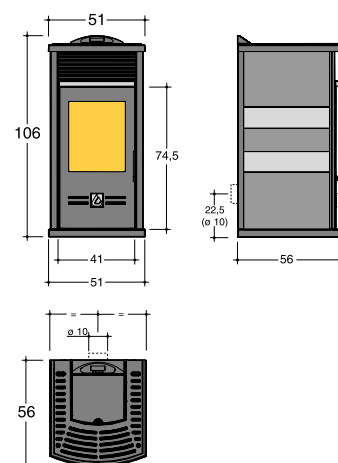

Gråmålad stålram



 CAMINETTI
MONTEGRAPPA

10400


Varmluftsfäkt och utblås på framsidan

Rekommenderat pris: **32 600 :-**

Gråmålade stålsidor och överdel i gjutjärn, tillsammans med svartmålad framsida och grå lo-gotype i majolika-keramik kännetecknar denna stilrent och modernt designade kamin.



Metallgrå

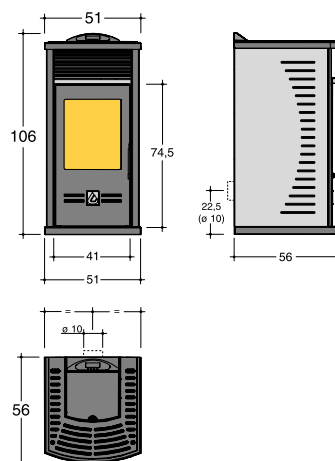

Gråmålad stålram



 CAMINETTI
MONTEGRAPPA

11000

Varmluftsfäkt och utblås på framsidan

Rekommenderat pris: **39 500 :-**

Modell 11000 PELLET Plus kamin med exklusiv majolika-beklädnad på kaminens sidor och överdel. Diskret och stilfullt mönster på sidorna.



Färger att välja bland:



Terracotta




Gräddvit



Blek gul



Burgundy

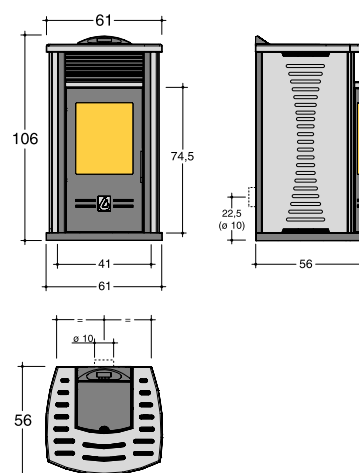

Gråmålad stålram



11020

Varmluftsfäkt och utblås på framsidan

Rekommenderat pris: **33 800 :-**

Modell 11020 PELLET Plus kamin, med sidobeklädnad och hylla i majolika-keramik samt en överdel i gjutjärn



Färger att välja bland:




Sand gul



Rubindröd



Sand vit

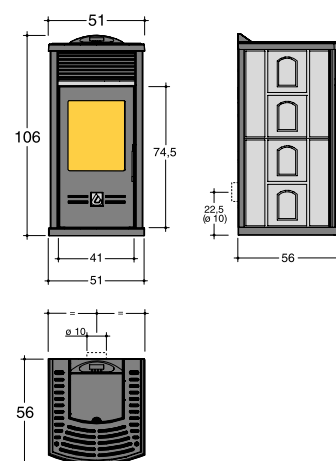

Gråmålad stålram



 CAMINETTI
MONTEGRAPPA

Mod. 11220

Varmluftsfläkt och utblås på framsidan

Rekommenderat pris: **33 800 :-**

Modell 11220 PELLET Plus kamin, med sidobeklädnad i stengodsmaterial och hylla i majolika-keramik samt en överdel i gjutjärn




Färger att välja bland:



Beige



Grå

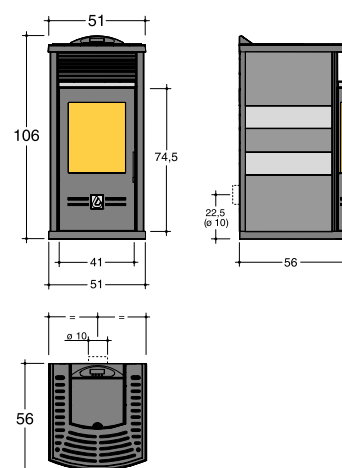

Gråmålad stålram



Mod. 11400


Varmluftsfäkt och utblås på framsidan

Rekommenderat pris: **34 500 :-**

Gråmålade stålsidor och överdel i gjutjärn, blandat med svartmålad framsida och grå logotype i majolika-keramik kännetecknar denna stilrent och modernt designade kamin.



Metallgrå

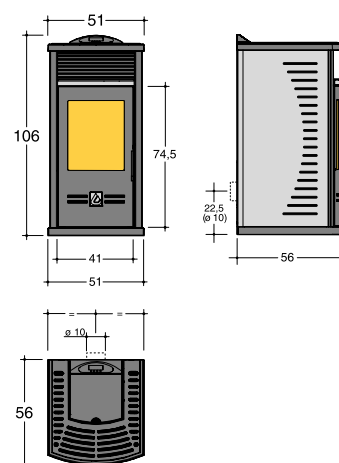


Gråmålad stålram





MODELLSERIEN 15000, OCH 15000 POWER - VATTENMANTLAD PELLETSKAMIN

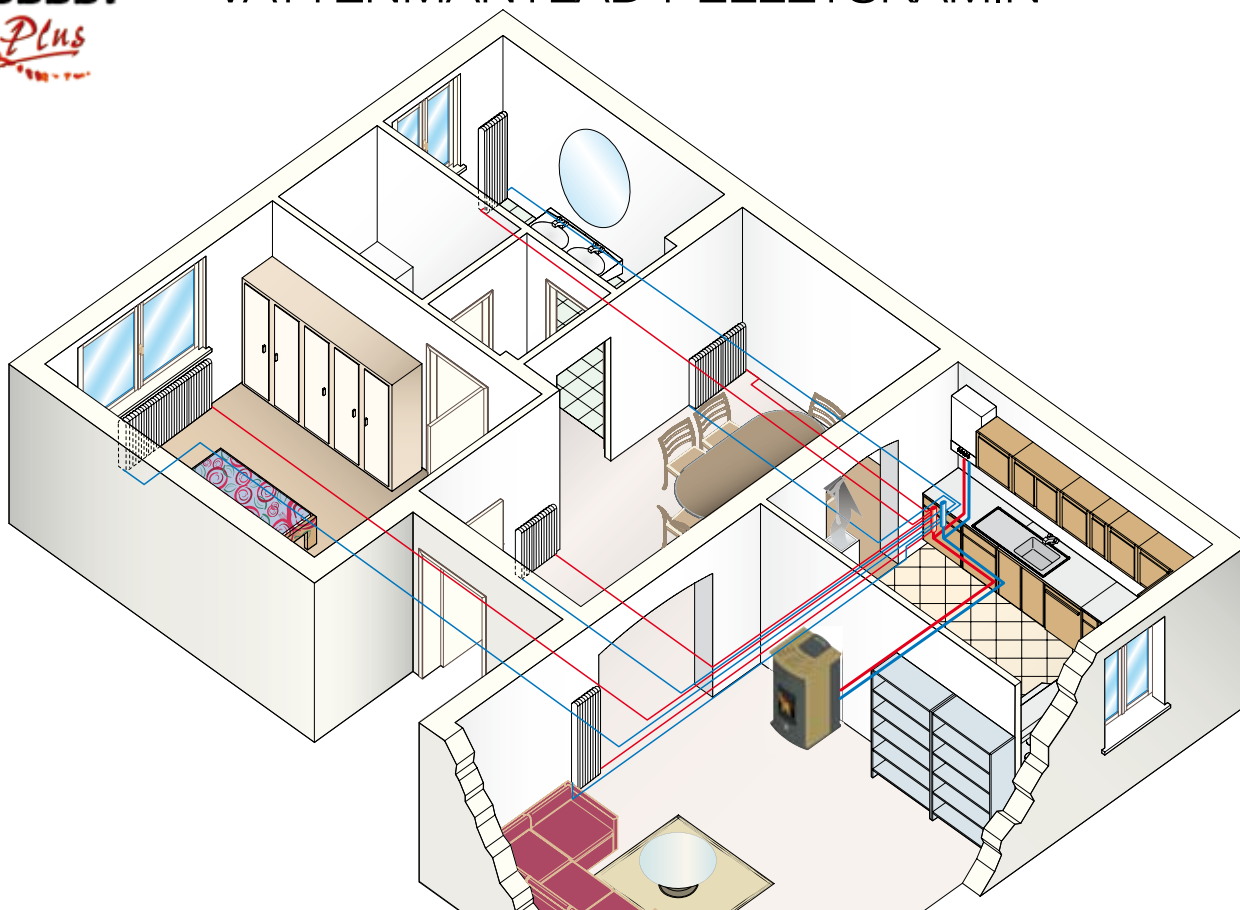

CE

EN 14785

15a B-VG



Uppmätta prestanda i enlighet med standard EN 14785


Resultat för PELLET Plus 15000 och 15000 POWER serien

Uppmätta värden vid min och max värmeeffekt

	min: 15000 modellen / 15000 Power modellen	max: 15000 modellen / 15000 Power modellen
Avgiven värmeeffekt	4,3 kW	14,5 kW / (19,0 kW)
Värmeeffekt till rumsluft	1,5 kW	3,5 kW / (4,0 kW)
Verkningsgrad	94,5 % / (93,0 %)	95,5 %
Max arbetstryck	-	2 bar
Rökgastemperatur	58 °C	99 °C / (126 °C)

Kaminens vikt	245 kg
Vikt inkl förpackningsmaterial	270 kg
Rökgasutgång	Ø 100 mm external
Dimension röranslutning, fram och retur	Ø 3/4"
Dimension på pellets	Ø 6±0,5 mm. Längd 5-30 mm.
Bränsleförråd	50 kg
Förrådets brinntid	56 tim ca 17 tim / (ca 12 tim)
Krav på eleffekt	150 W under drift 450 W under upptädningscykeln
Märkström	AC 230-240V ~ 50 Hz

Teknisk beskrivning

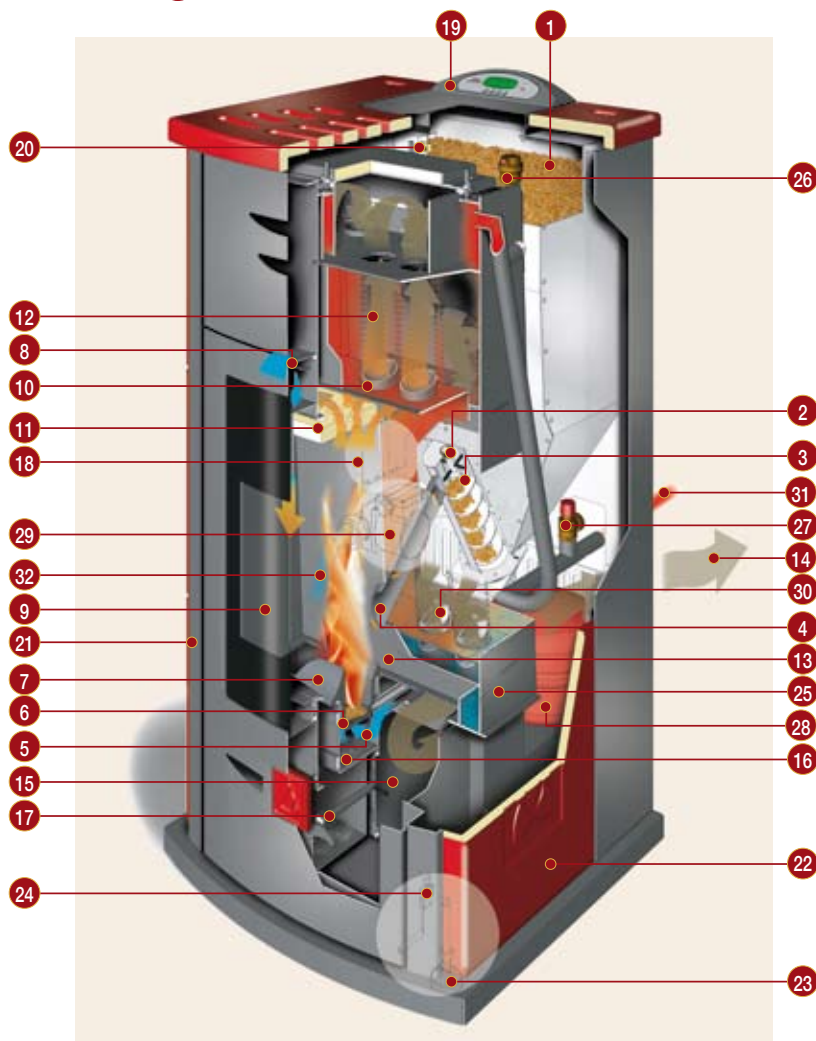

- | | |
|--|--|
| 1 - Pelletsförråd: 30 kg kapacitet | 18 - Elektronikenhet med mikroprocessor för kontroll och styrning av förbränningen |
| 2 - Automatisk pelletsmatning med skruv | 19 - Manöver- och programmeringsenhet |
| 3 - Skruven som matar fram pellets till brännkoppen | 20 - Temperatur givare på bränsleförrådet |
| 4 - Fallrör för pellets | 21 - Kaminens ram tillverkad i stål |
| 5 - Förbränningsluft | 22 - Majolica beklädnad för god värmelagring och bra värmeavgivning |
| 6 - Primär/sekundär förbränningsluftintag | 23 - Justerbara fötter |
| 7 - Förbränningskopp i gjutjärn | 24 - Larm för öppen kamindörr |
| 8 - Glasspolning med förbränningsluft | 25 - Panndel |
| 9 - 750°C termisk chockhärdat keramiskt glas | 26 - Automatisk avluftning på panndel |
| 10 - Värmeväxlarrör för uppvärmning av vatten | 27 - Säkerhetsventil |
| 11 - Flame distributor-catalyzer tillverkad i materialet Keramfire | 28 - Trycksatt expansionskärl |
| 12 - Rökgas flödeskrets | 29 - Cirkulationspump |
| 13 - Rökgasfläkt | 30 - Turbolator |
| 14 - 100 mm Ø, utvändigt, rökgasutsläpp | 31 - Framledning, 3/4" |
| 15 - Låda för uppsamling av aska från värmeväxlare | 32 - Returledning, 3/4" |
| 16 - Förbränningskoppens askutrymme | |
| 17 - Förbränningsutrymmets asklåda | |




Modell: 15000 15000 Power

Vattenmantlad kamin för anslutning till vattenburet system

Rekommenderat pris 15000 modellen: **53900 :-**

Rekommenderat pris 15000 POWER modellen: **57400 :-**

Exklusiv beklädnad i majolika-keramik på kaminens sidor och överdel.
Stilfullt mönster i keramiken på kaminens sidor.

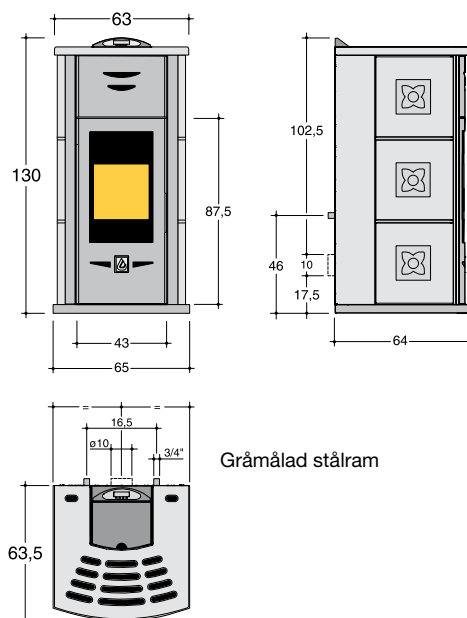

Gråmålad stålram



Färger att välja bland:








Modell: 15400 15400 Power

Vattenmantlad kamin för anslutning till vattenburet system

Rekommenderat pris 15000 modellen: **48600 :-**

Rekommenderat pris 15000 POWER modellen: **50900 :-**

Gråmålade stålsidor och överdel i gjutjärn, blandat med svartmålad framsida och grå logotype i majolika-keramik kännetecknar denna stilrent designade kamin.

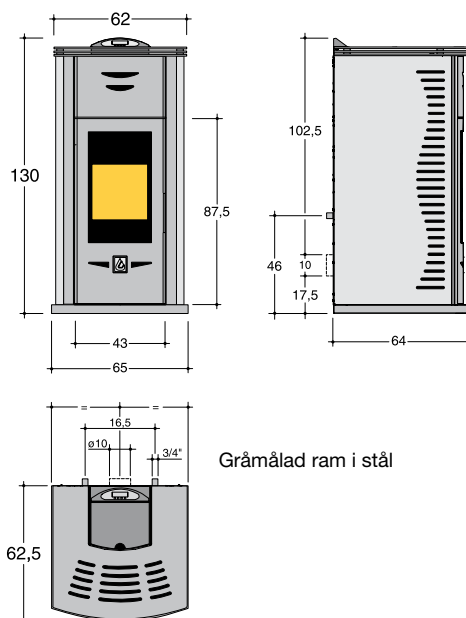

Gråmålad ram i stål



Metallgrå





Pelletskaaminer



DISTRIBUTÖR I SVERIGE

OSCIS AB
Kungsgatan 23
662 31 Åmål

Telefon: 0532 - 10030
E-post: info@oscis.se

Återförsäljare: