



VÄRME NÄRA DIG.







INNEHÅLL.



Kaminer s. 2–5



Nicoletta s. 6–7



Freddy s. 8–9




Olivia s. 10–11




Vancouver s. 12




Hotty s. 13




Molly s. 14



Mini Lux Steel s. 15



Alternativ & Systemlösningar s. 16–17



Prislista s. 18–19



En värmekälla för hela huset

Värme i din närhet

Pelletsvärme har länge varit ett av hushållens naturliga val av värmekälla. Vi på Effecta är glada att kunna erbjuda dig som villaägare ett nytt sätt att tänka kring uppvärmning. Det finns många fördelar med att installera en pelletskamin i huset, jämfört med vedkaminer som endast har för syfte att var mysig, men sällan ger någon minskning av energiförbrukningen.

En pelletskamin lever sitt eget liv och behöver inte tändas manuellt. Vid ett normalt energibehov behöver du fylla förrådet med pellets 2–3 gånger i veckan under vintern. Kaminen sköter det mesta automatiskt. Underhåll sker i form av enkel sotning och tömning av asklådan. Resten sköts av skorstensfejaren.

Systemet

Kaminen kan kopplas ihop i olika system. Den vanligaste kaminen är en modell med luft/luft där värmen sprids i huset med hjälp av en fläkt i kaminen. Men en allt vanligare metod är att kombinera luft med vatten, vilket ger helt andra möjligheter när man skall bli av med kostsam elvärme.

Direktverkande el är en vanlig men dyr uppvärmningsform av våra villor. **Om du kombinerar en av våra vattenmantlade kaminer med en eller flera av våra värmespridare kan du minska din elförbrukning med upp till 90%.** Den stora skillnaden mot t.ex. dagens värmepumpar är att en pelletskamin fungerar bäst på vintern när energiförbrukningen är som störst. En värmepump ger under den kalla tiden nästan inget tillskott utan går på ren elvärme.

Solvärme

Att kombinera en kamin med solvärme är den mest miljövänliga lösningen som ger lägsta energipris.

Akkumulatorn placeras i t.ex. tvättstugan eller i källaren och kopplas mot kaminen och solvärmen. Tanken förser sedan huset och luftspridarna med värme och varmvatten. Solfångarna tar hand om varmvattenförbrukningen under sommarmånaderna.



” Den stora skillnaden mot en värmepump är att en pelletskamin fungerar som bäst på vintern, när energiförbrukningen är som störst.

Placeringen

Placeringen sker där man enkelt kan montera skorstenen. Samtidigt skall man kunna njuta av den levande lågan och ta tillvara strålningsvärmen från kaminen. Kontakta en av våra installatörer för att få vägledning i din placering av kaminen. Vad gäller skorstensanslutningar ber vi er kontakta använda de godkända produkter som finns på den Svenska marknaden.


Pellets

Våra pelletskaminer bör eldas med 6 mm pellets för bästa resultat. Med 6 mm pellets får du en tystare kamin och mindre slitage på de matarmotorer som finns i kaminen. Vi rekommenderar den kaminpellets som finns hos vissa leverantörer. Pelletsen är förpackad i 11 kg säckar istället för normalt 16kg vilket gör hantering och påfyllning ännu enklare.



Alla kaminer är godkända och testade.

Så här fungerar en pelletskamin

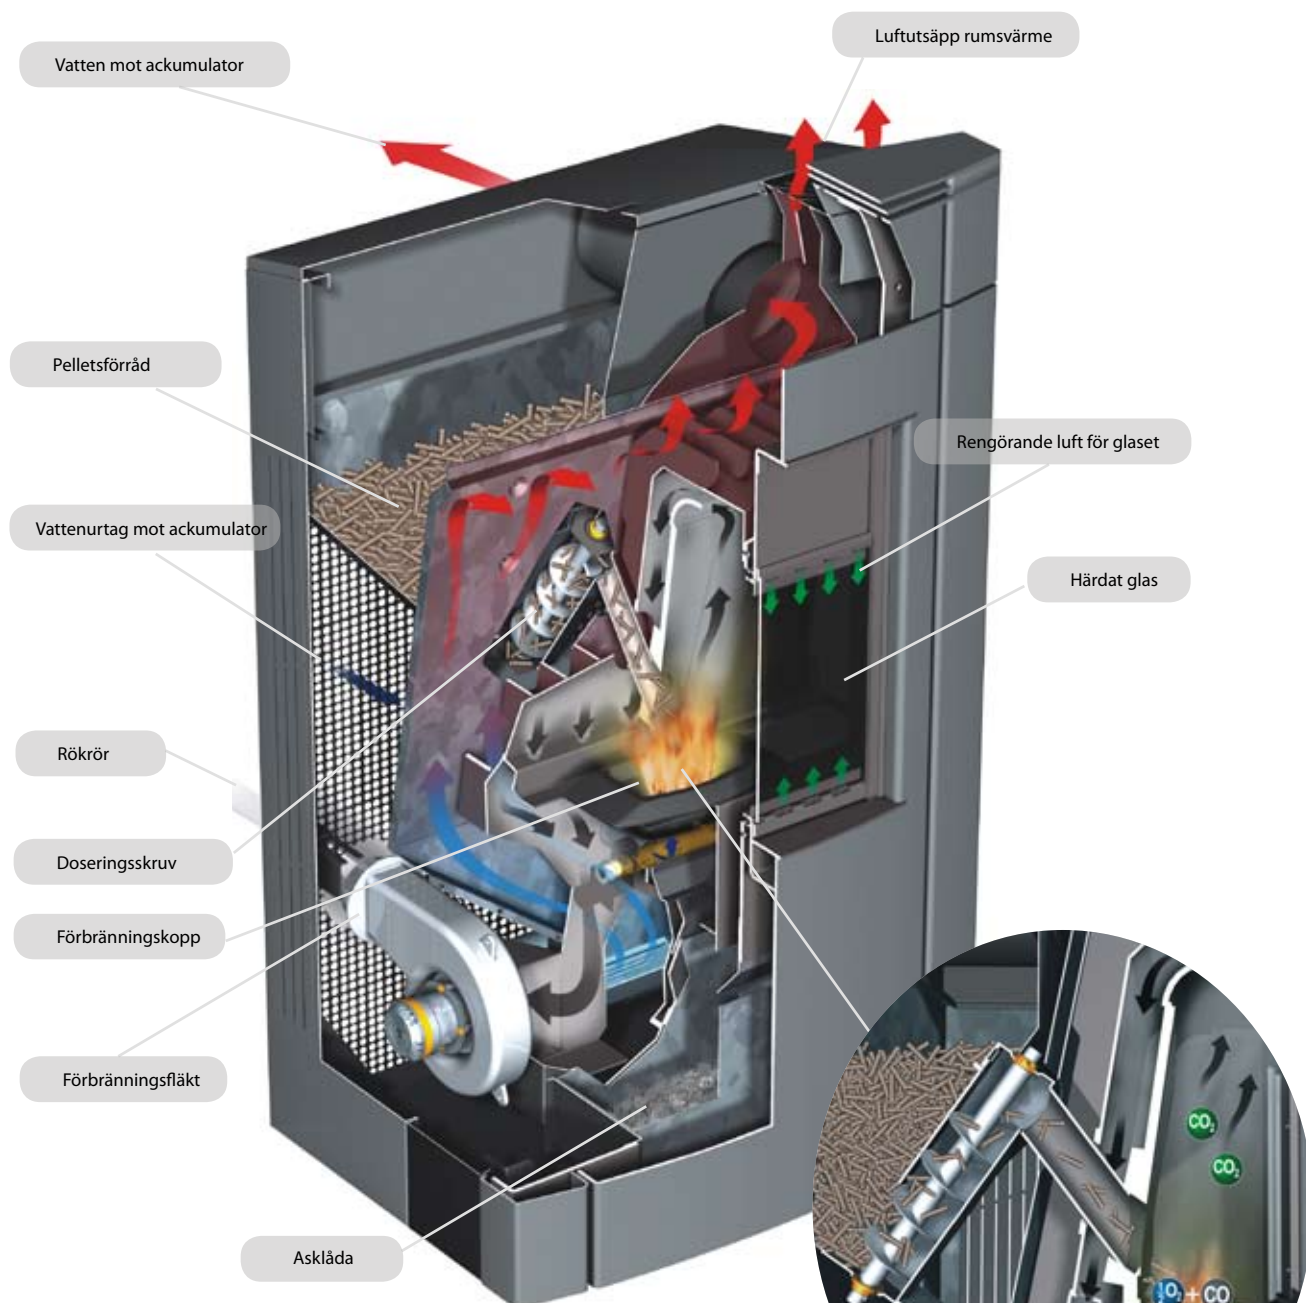

Förbränningen

All förbränning sker genom att tillsätta luft och bränsle under rätt förutsättningar. En pelletskamin sköter förbränning och bränsletillförsel automatiskt vilket är förutsättningen för en hög verkningsgrad och god komfort. Förbränningsfläkten tillsätter luft inuti brännkoppen där förbränningen sker. Matarskruven ger rätt mängd bränsle. Rökgaserna forslas därefter genom kaminen där de kyls för att avge värme till husets radiatorsystem och till rumsluften.



Vattenmantlad kamin

Värmer upp vatten som sprids ut i ett värmesystem



Luft/luftkamin

Värmer upp luften som sedan sprids ut i rummet



Nicoletta

Nicoletta

Nicoletta sticker ut i mängden genom en något annorlunda design. Designen i trä gör kaminen till en vacker möbel som passar i ett modernt hem. Nicoletta blir en värmekälla som förbättrar ekonomi och miljö, och med sin levande låga skapas även en intim lugnande atmosfär i huset. Nicoletta är vattenmantlad och skall arbeta mot en ackumulatortank med radiatorsystem och klarar att värma ett hus som är 200 m² med max effekt på 13 kW.

Standardutrustning

- Automatisk tändning
- Programmerbar driftsfunktion
- Manuell säkerhetslucka
- Självrengörande eldfast fönster
- Integrerad askbehållare
- Hydraulisk enhet, med expansionskärl, cirkulationspump, säkerhetspaket mm.


Tillbehör

- GSMkontroll för att kunna sätta på och stänga av kaminen via telefon eller SMS
- Fjärrkontroll för justering av flamma och fläkt

Specifikation

Max effekt (kW)	13,4	Anslutningar framledning/retur (tum)	1
Effekt till vatten (kW)	10,1	Rökrör förskjutning cc/vänster (mm)	150
Volym pelletsförråd (liter)	32	Höjd från golv skorsten (mm)	600
Förbrukning min effekt (kg/h)	0,9	Anslutning skorsten (mm)	80
Förbrukning max effekt (kg/h)	3,1	Vikt (kg)	145

Nicoletta är förberedd med cirkulationskrets för radiator-system eller laddning av en ackumulatortank. Om du har direktverkande el i villan kopplar du enkelt en eller flera luftspri-dare mot en ackumulatortank för att värma huset och du kan minska din elförbrukning med hela 80%. Det hårdade glaset är självrengörande med en liten luftström för att i det längsta undvika att glaset blir sotigt.

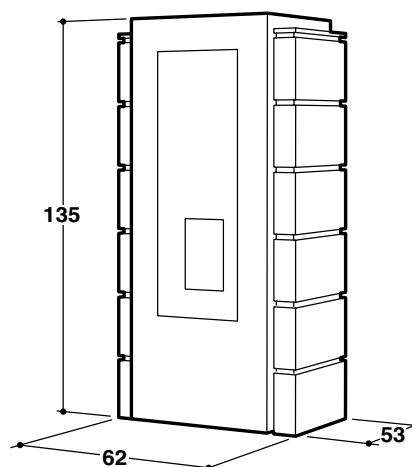

Nicoletta är enkel att sköta, med asklåda och stor dörr för rengöring.



Utförandet finns i tre färger; ek, teak och sandbeige.

Freddy



Freddy är en klassisk kamin i stål med rostfri look. Kaminen är vattenmantlad och levererar 78% av värmen till vatten och resten till rumsluften. Freddy skall kopplas mot en ackumulatortank vilken värmer element och varmvatten. Likt de flesta av våra kaminer har Freddy en självrengörande dörr för att undvika sotbeläggningar på glaset. Freddy är den kraftfullaste modellen i vårt program och får


med sitt stora förråd långa driftstider mellan påfyllning av pellets. Kaminen är enkel att programmera för att passa husets energiförbrukning. Vid ett strömavbrott startar kaminen själv för att snabbt värma huset till inställd temperatur. Freddy finns även i luft/luft modell och klarar att värma en villa med öppen planlösning på 180 m².

Standardutrustning

- Automatisk tändning
- Programmerbar driftsfunktion
- Manuell säkerhetslucka
- Självrengörande eldfast fönster
- Självrengörande program för lång driftstid
- Integrerad askbehållare
- Hydraulisk enhet, cirkulationssystem
- Automatisk återstart vid strömavbrott

Tillbehör

- GSMkontroll för att kunna sätta på och stänga av kaminen via telefon eller SMS

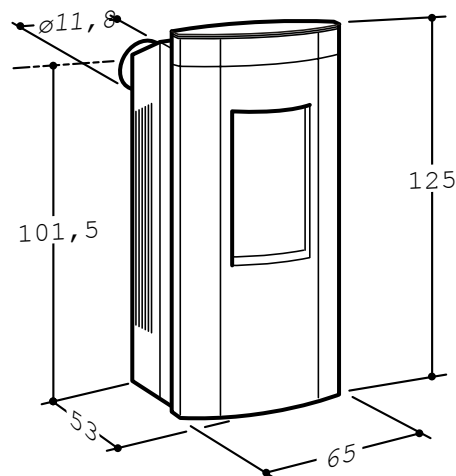

Specifikation: vattenmantlad / luft-luft

Max effekt (kW)	13.3	11.8	Anslutningar framledning/retur (tum)	1	--
Effekt till vatten (kW)	8,7	--	Rökrör förskjutning cc/vänster (mm)	175	175
Volym pelletsförråd (liter)	49	49	Höjd från golv skorsten (mm)	300	300
Förbrukning min effekt (kg/h)	0,8	0,5	Anslutning skorsten (mm)	80	80
Förbrukning max effekt (kg/h)	3.2	2,5	Vikt (kg)	165	165




Barnsäkra öppningsanordningar.



Freddys stora asklåda ger långa driftstider.



LCD Displayen är enkel att förstå och programmera.

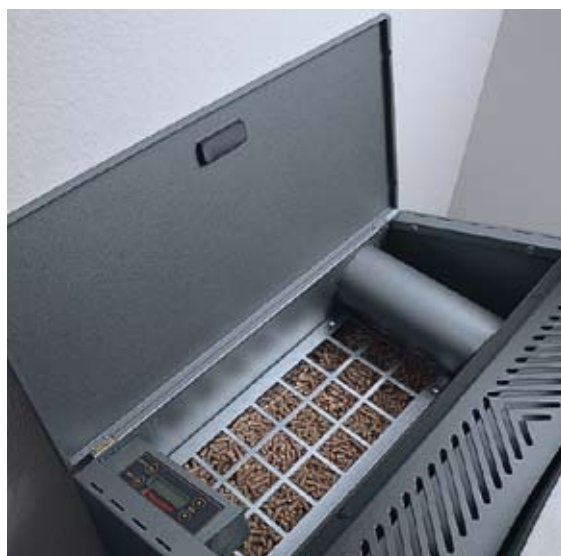

Pelletsförrådet rymmer hela 49 kg vilket motsvarar 240 kW/h. En normal villas genomsnittsförbrukning är 4 kW/h.






Olivia är något så ovanligt som en vattenmantlad vedkamin. Motsatt dagens vanliga vedkaminer som avger sin värme i luften ger Olivia dig både värme i luften och värme till en ackumulatortank som förser dig med värme i huset dit strålningsvärmen från kaminen inte når. Dessutom kan du få vedeldat varmvatten från ackumulatorm. Den lagrar energin under en längre tid för att användas när du inte har möjlighet att elda.

Standardutrustning

- Asklåda
- Kopplingar mot ackumulatortank
- Keramisk eldstad
- Självrengörande eldfast fönster
- Cirkulationskrets
- Säkerhetsventil 2,5 bar

Akkumulatorm ger möjlighet att kombinera med solvärme för att slippa elda under sommarhalvåret.

En vedkamin är en möbel som ska vara vacker att titta på samtidigt som den avger skön värme. Olivia ger dig också en mycket större energibesparing eftersom du lagrar energin i ackumulatortanken. Du får maximal komfort av ditt värmesystem. Ackumulatorm ger även möjlighet att kombinera systemet med solvärme för att slippa elda under sommarhalvåret.

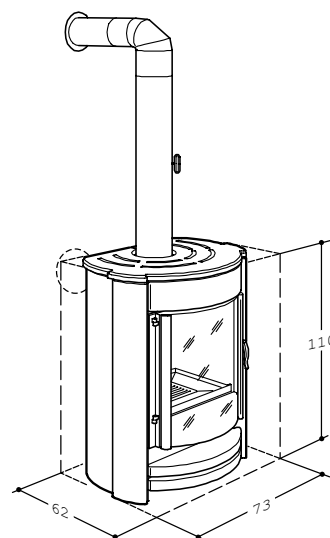

Specifikation

Max effekt (kW)	10,5	Avluftningsventil	1	Tillopp kallt vatten ½" (inv)	7
Effekt till vatten (kW)	7	Givarsockel	2	Retur kallt vatten ½" (inv)	8
Genomsnittlig rökgastemperatur (gr)	160	Returledning ¾" (inv)	3	Utlöpp säkerhetsventil ¾"	9
Anslutning skorsten (mm utv rör)	155	Framledning ¾" (inv)	4	Säkerhetsventil	10
Max tillåten vattentemp (gr)	95	Givarsockel, värmeavledning	5	Cirkulationspump	11
Vikt (kg)	210	Värmeavledningsventil	6	Säkerhetsväxlare	12

* Förklaring av 1-12 finns på www.effecta.se



Vancouver




Vancouver har en annorlunda design i sandsten och marmor. Kaminen finns vattenmantlad eller i luft/luft utförande. Kaminens lilla storlek gör den lättplacerad i villan. Designen gör den till en produkt utöver det vanliga. Den stor glasrutan gör att lågan syns tydligt och det självrengörande glaset behöver sällan skötas om.

Standardutrustning

- Automatisk tändning
- Programmerbar driftsfunktion
- Manuell säkerhetslucka
- Självrengörande eldfast fönster
- Integrerad askbehållare
- Hydraulisk enhet, cirkulationssystem
- Automatisk återstart vid strömavbrott

Tillbehör

- GSMkontroll för att kunna sätta på och stänga av kaminen via telefon eller SMS

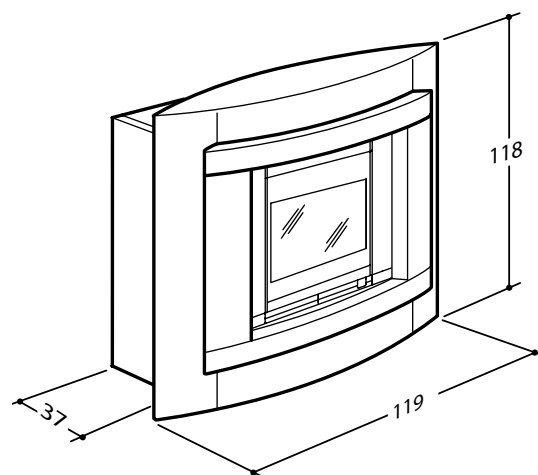

Specifikation: vattenmantlad / luft-luft

Max effekt (kW)	13.3	11.8	Anslutningar framledning/retur (tum)	1	--
Effekt till vatten (kW)	8,7	--	Rökrör förskjutning cc/vänster (mm)	211	211
Volym pelletsförråd (liter)	32	32	Höjd från golv skorsten (mm)	556	556
Förbrukning min effekt (kg/h)	0,8	0,5	Anslutning skorsten (mm)	80	80
Förbrukning max effekt (kg/h)	3.1	2,5	Vikt (kg)	260	260



Med hotty luft/luft kamin får du en liten enkel och snygg värmekälla som går att placera nästan var som helst i huset. Likt de flesta av våra kaminer har Hotty självrengörande dörr för att undvika sotbeläggningar på glaset. kaminen är enkel att programmera för att passa husets energiförbrukning. Vid ett strömavbrott startar kaminen själv för att snabbt värma huset till inställd temperatur. Hotty är trots sitt låga pris givetvis utrustad med de funktioner man önskar för att få en bekväm värmekälla t.ex. en asklåda som är lätt att tömma.

Standardutrustning

- Automatisk tändning
- Programmerbar driftsfunktion
- Manuell säkerhetslucka
- Självrengörande eldfast fönster
- Integrerad askbehållare
- Rumsgivare
- Automatisk återstart vid strömavbrott



Hotty är kaminen för dig som vill ha det prisvärda alternativet.

Specifikation: luft-luft

Max effekt (kW)	5,3	Rökrör förskjutning cc/vänster (mm)	80
Effekt till vatten (kW)	--	Höjd från golv skorsten (mm)	200
Volym pelletsförråd (liter)	19	Bredd (mm)	500
Förbrukning min effekt (kg/h)	0,5	Höjd (mm)	1020
Förbrukning max effekt (kg/h)	1,2	Djup (mm)	460
Verkningsgrad	91,6	Vikt (kg)	135




Molly är en klassisk kamin med keramisk sidobeklädnad som finns i olika utföranden i form av färgval. Kaminen finns både vattenmantlad och i luft/luftutförande. När Molly kopplas mot en vattenkrets avges 80% av energin till vattnet och resten till rumsluften. Om du väljer luftmodellen klarar Molly att värma ett hus på 180 m² om du har en öppen planlösning. Likt de flesta av våra kaminer har Molly en självrengörande dörr för att undvika sotbeläggningar på glaset.

Standardutrustning

- Automatisk tändning
- Programmerbar driftsfunktion
- Manuell säkerhetslucka
- Självrengörande eldfast fönster
- Integrerad askbehållare
- Hydraulisk enhet, cirkulationssystem
- Automatisk återstart vid strömbrott

Tillbehör

- GSMkontroll för att kunna sätta på och stänga av kaminen via telefon eller SMS
- Fjärrkontroll för justering av flamma och fläkt

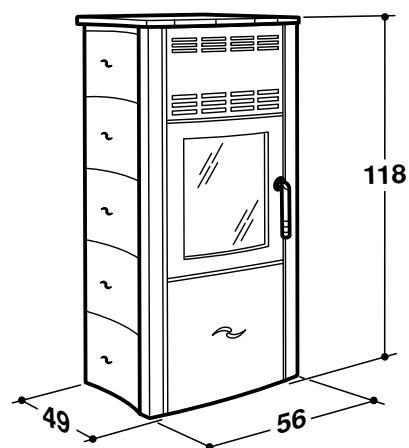

Specifikation: vattenmantlad / luft-luft

Max effekt (kW)	13,4	11	Anslutningar framledning/retur (tum)	1	--
Effekt till vatten (kW)	8,7	--	Rökrör förskjutning cc/vånster (mm)	137	137
Volym pelletsförråd (liter)	23	23	Höjd från golv skorsten (mm)	580	580
Förbrukning min effekt (kg/h)	0,9	0,6	Anslutning skorsten (mm)	80	80
Förbrukning max effekt (kg/h)	3,1	2,6	Vikt (kg)	145	140

Mini Lux Steel



Mini Lux Steel är en kamin som platsar i de flesta hem. Klassisk design och modern teknik gör att du kan värma ditt hem med luftburen pelletsvärme. Mini Lux är kaminen för dig som vill minska elförbrukningen och ha låga uppvärmningskostnader för villan eller radhuset.

Kaminen styrs av temperaturen som ställs i displayen via en rumsgivare, kaminen reglerar sedan effekten för att du skall få en så jämn inomhustemperatur som möjligt.

Standardutrustning


- Automatisk tändning
- Programmerbar driftsfunktion
- Manuell säkerhetslucka
- Självrengörande fönster
- Integrerad askbehållare
- Fjärrkontroll för justering av effekt
- Rumstermostat
- Cirkulationssystem för rumsluft

Tillbehör

- GSMkontroll för att kunna sätta på och stäng av kaminen via telefon eller SMS



Hantverk och design i alla detaljer.

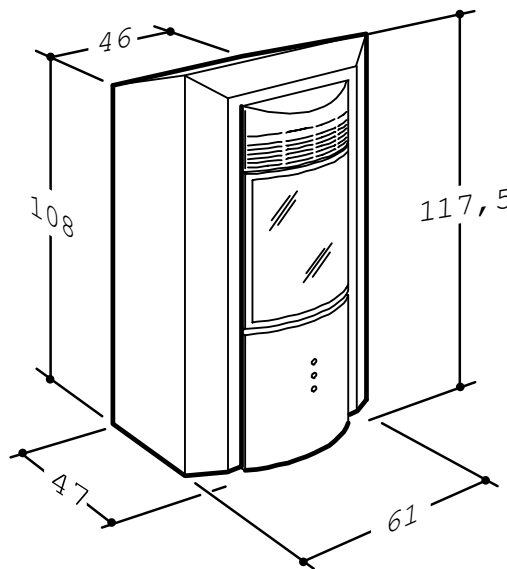

Specifikation

Max effekt (kW)	8,1	Anslutningar framledning/retur (tum)	--
Effekt till vatten (kW)	--	Rökrör förskjutning cc/vänster (mm)	155
Volym pelletsförråd (liter)	25	Höjd från golv skorsten (mm)	570
Förbrukning min effekt (kg/h)	0,5	Anslutning skorsten (mm)	80
Förbrukning max effekt (kg/h)	2	Vikt (kg)	135

Flera alternativ

Effecta har fler kaminlösningar att erbjuda än de vi har som lagervara i sortimentet. Vårt sortiment består av en rad olika ved och pelletskaminer. Vi tror att någon av våra produkter kommer att passa i just ert hem, oavsett om du vill ha en exklusiv eller en enklare variant av kamin i hemmet.

Insats till din befintliga eldstad

Vi har en rad olika sk. insats till dig som har en öppen eldstad och vill komplettera med en insats för bättre verkningsgrad.



Oslo

Vedkamin för det designade hemmet. Detta är en av många insatskaminer vilka går att komplettera en befintlig öppen spis till en modern design med hög verkningsgrad



Copenhagen

Vedkamin med en annorlunda design som du inte kan hitta i den vanliga kaminbutiken.



Dallas


Design för det moderna hemmet, en mäktig kamin i oljad teak och rostfritt stål.



Systemlösningar

Om du idag har en villa med elvärme erbjuder vi dig kompletta systemlösningar för att konvertera från dyr energi till lösningar med pellets och solvärme. Effecta är en komplett leverantör av värmeutrustningar för din villa. Vår senaste värmelösning med en vattenburen pelletskamin i kombination med en eller flera värmespridare gör att du kan minska din elförbrukning med upp till 90%. Du kan även kombinera

kaminen med vår nya ackumulator Effecta Comfort sol för att få varmvatten till kaminen. Om du dessutom installerar våra effektiva solfångare på taket kan du minska dina energikostnader med mer än 60%. Kamin ger dessutom en behaglig och trivsamt eld att se på i vardagsrummet.

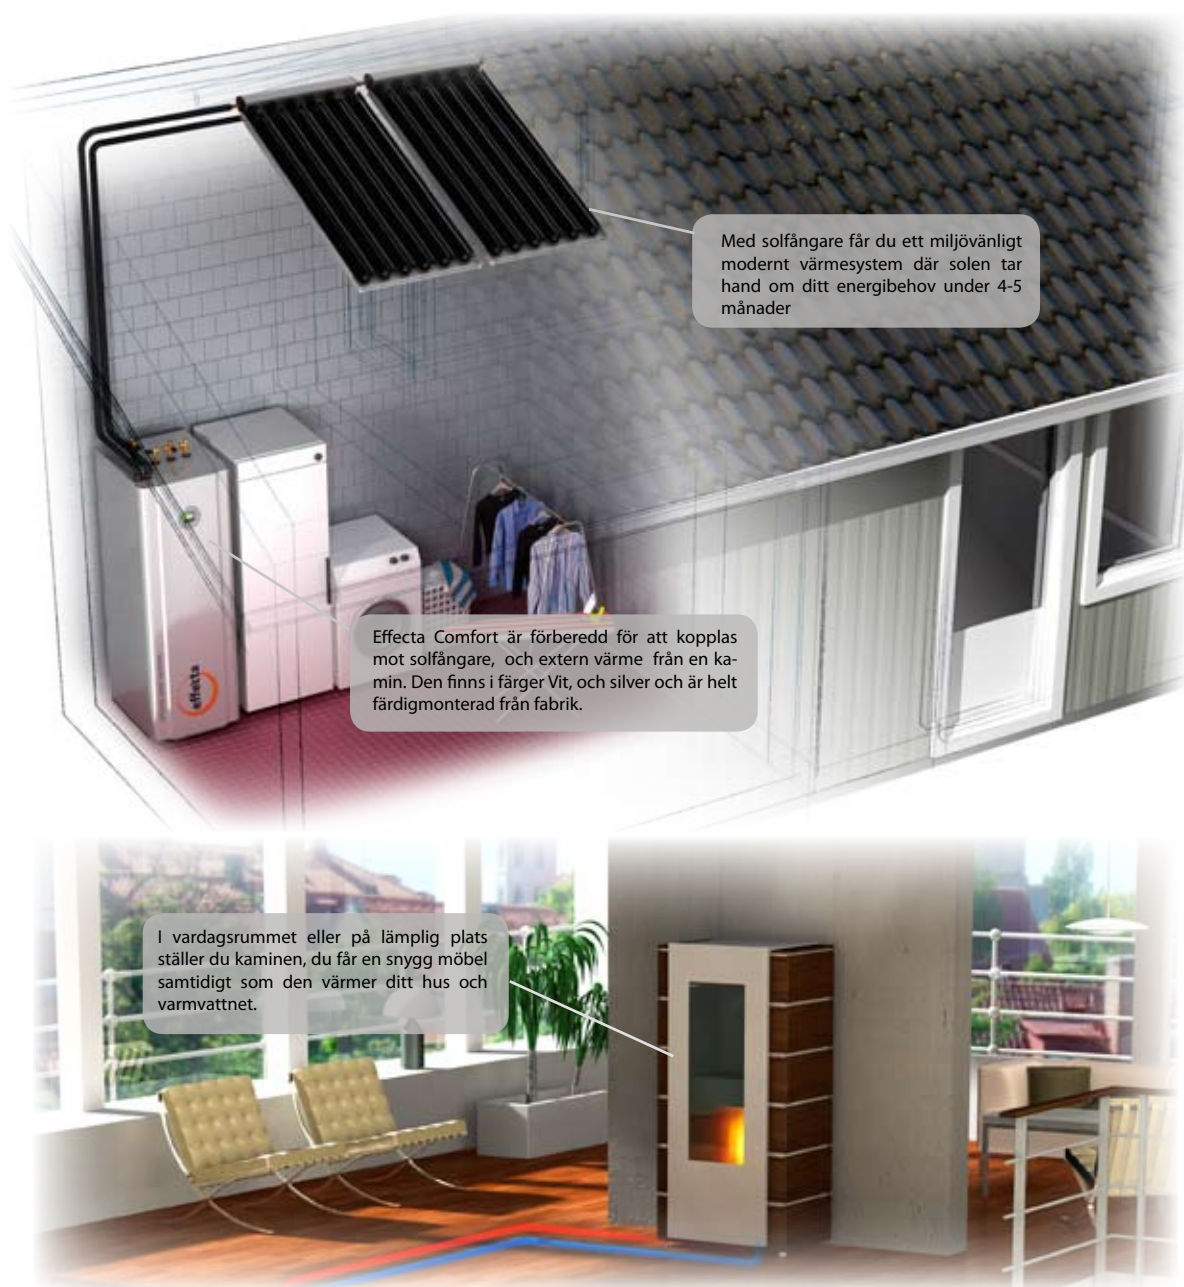

Med solfångare får du ett miljövänligt modernt värmesystem där solen tar hand om ditt energibehov under 4-5 månader

Effecta Comfort är förberedd för att kopplas mot solfångare, och extern värme från en kamin. Den finns i färger Vit, och silver och är helt färdigmonterad från fabrik.

I vardagsrummet eller på lämplig plats ställer du kaminen, du får en snygg möbel samtidigt som den värmer ditt hus och varmvattnet.

” En värmelösning med en vattenburen pelletskamin i kombination med solfångare, gör att du kan minska din elförbrukning med ända upp till 90%


Prislista

Nicoletta pelletskamin	Artikel	Pris
■ Nicoletta Teak, vattenmantlad	805710510	56.400:–
■ Nicoletta Mörk ek, vattenmantlad	805710530	56.400:–
■ Nicoletta Teak, luft/luft	805706110	53.900:–
■ Nicoletta Mörk Ek, luft/luft	805706100	53.900:–
Freddy pelletskamin	Artikel	Pris
■ Freddy metallic grå stål, luft/luft	805701410	51.633:–
■ Freddy metallic grå stål, vattenmantlad	805710250	54.200:–
Vancouver pelletskamin	Artikel	Pris
■ Vancouver stålgrå med en list av honungsmatt marmor, luft/luft	801121110	53.400:–
■ Vancouver stålgrå med en list av honungsmatt marmor, vattenmantlad	801121120	57.400:–
Mini Lux Steel pelletskamin	Artikel	Pris
■ Mini Lux Steel metallicgrå, luft/luft	805701020	37.905:–
Molly pelletskamin	Artikel	Pris
■ Molly beige, keramiska sidor, vattenmantlad	894433660	42.900:–
■ Molly sahara gul, keramiska sidor, vattenmantlad	894433680	42.900:–
■ Molly beige, keramiska sidor, luft/luft	805706030	39.900:–
■ Molly sahara gul, keramiska sidor, luft/luft	805706020	39.900:–
Hotty pelletskamin	Artikel	Pris
■ Hotty röd, luft/luft	805701770	23.900:–
■ Hotty blå, luft/luft	805701771	23.900:–
■ Hotty grå, luft/luft	805701772	23.900:–
Olivia vedkamin	Artikel	Pris
■ Olivia blå, med stålsidor /vattenmantlad	805111150	50.900:–
■ Olivia röd, med stålsidor / vattenmantlad	805111170	50.900:–
■ Olivia svart, med stålsidor / vattenmantlad	805111160	50.900:–
■ Olivia blå, med stålsidor / luft	805110510	46.900:–
■ Olivia röd, med stålsidor / luft	805110540	46.900:–
■ Olivia svart, med stålsidor / luft	805110530	46.900:–



Installationspaket kamin

Nr 1 (Freddy)	4.450:– inkl moms
Termomat 3	
Termovar laddningsventil 61°C	
Grundfos cirkulationspump 25/60 1"	-- Art. nr.80661--
Nr 2 (Nicoletta, Molly, Vancouver)	3.190:– inkl moms
Termomat 3	
Termovar laddningsventil 61°C	-- Art. nr.80662--
Nr 3 (Olivia)	1.690:– inkl moms
Rökgastermostat	
Termovar laddningsventil 61°C (inkl rörkopplingar)	-- Art. nr.80663 --

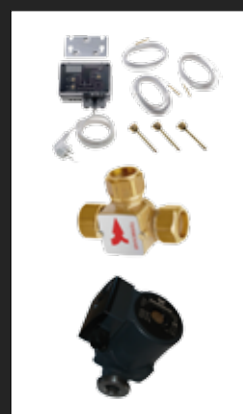

Tillbehör

Akkumulatortankar med varmvattenberedning	Artikel	Pris
Effecta Comfort Sol 300* (600x700x1900).	61140	32.900:–
Effecta Comfort VV 300 (600x700x1900).	61141	19.900:–
EP 500 BB	61170	11.590:–
EP 500 BBS	61180	14.490:–
Isolering 45 mm pur	61190	2.952:–
Grå plastbeklådnad	61210	1.630:–

*Färdigmonterad med, shuntstyrd radiatorkrets BIV, varmvattenkrets, solkrets inkl. styrning, laddningskrets, 9kW elpatron.

Tillbehör	Artikel	Pris
Gnistskydd Härdat glas, Rundat hörn (800x1000mm)	80670	1.450:–
Gnistskydd Härdat glas, Radiefront (800x1000mm)	80671	1.450:–
Gnistskydd Härdat glas, Halvrund (800x1000mm)	80672	1.450:–
Värmespridare 2,3 kW (golvplacerad)	42NM33SF	5.925:–
Värmespridare 3,5 kW (golvplacerad)	42NM50SF	7.225:–
Värmespridare 4,7 kW (golvplacerad)	42NM75SF	9.890:–
Värmespridare 2,1 kW (väggmodell, inkl fästplåt)	42WHC016	9.900:–
Värmespridare 2,3 kW (väggmodell, inkl fästplåt)	42WHC020	10.500:–
Värmespridare 3,2 kW (väggmodell, inkl fästplåt)	42WH020	10.900:–
GSMstyrning av pelletskaminen	892002501	4.450:–
Fjärrkontroll för pelletskamin	892002510	890:–



Konverteringspaket från elvärme

Konvertering av elvärmd villa 150 m ²	Pris 76.990:- inkl.moms
1 st Molly vattenmantlad pelletskamin	
1 st Effecta Comfort Sol 300	
1 st Elpatron 9 kW	
1 st Bivalent shunt med motor	
1 st Ventilkombination	
1 st Cirkulationspump laddkrets	



Konvertering av elvärmd villa 150 m ²	Pris 86.490:- inkl.moms
1 st Olivia vattenmantlad vedkamin	
1 st Effecta Comfort Sol 300	
1 st Elpatron 9 kW	
1 st Bivalent shunt med motor	
1 st Ventilkombination	
1 st Cirkulationspump laddkrets	



Solvärme till konverteringspaketen

Solvärme	Pris 22.900:- inkl.moms
2 st Solfångare VAC 2.0	
2 st Monteringssats för tegeltak	
2 st Tyfocor 10 liter	

